

**COMO OBTER O MEU ENDEREÇO
MAC?**

ANDROID

Nota: Devido à grande variedade de marcas e versões do Android, existem diferentes formas de acessar as configurações. Primeiramente, verifique se a opção de MAC aleatório está ativada e desative-a, caso disponível. Em seguida, siga os passos para obter o endereço MAC.

OPÇÃO 1

Passo 1

Abra o app de configurações e acesse “Rede e internet”.




Passo 2

Clique em “Wi-Fi”.




Passo 3

Conecte-se à “Unifi-IFSul” e entre nas configurações.

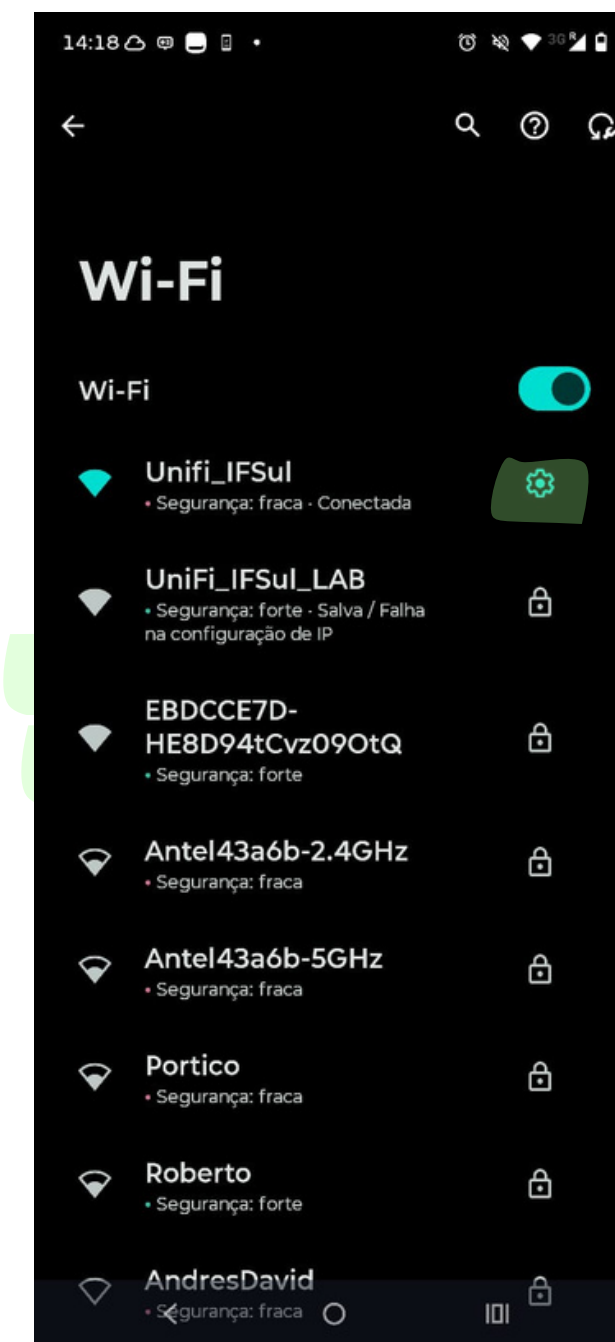


Passo 4

Clique em “Privacidade”.

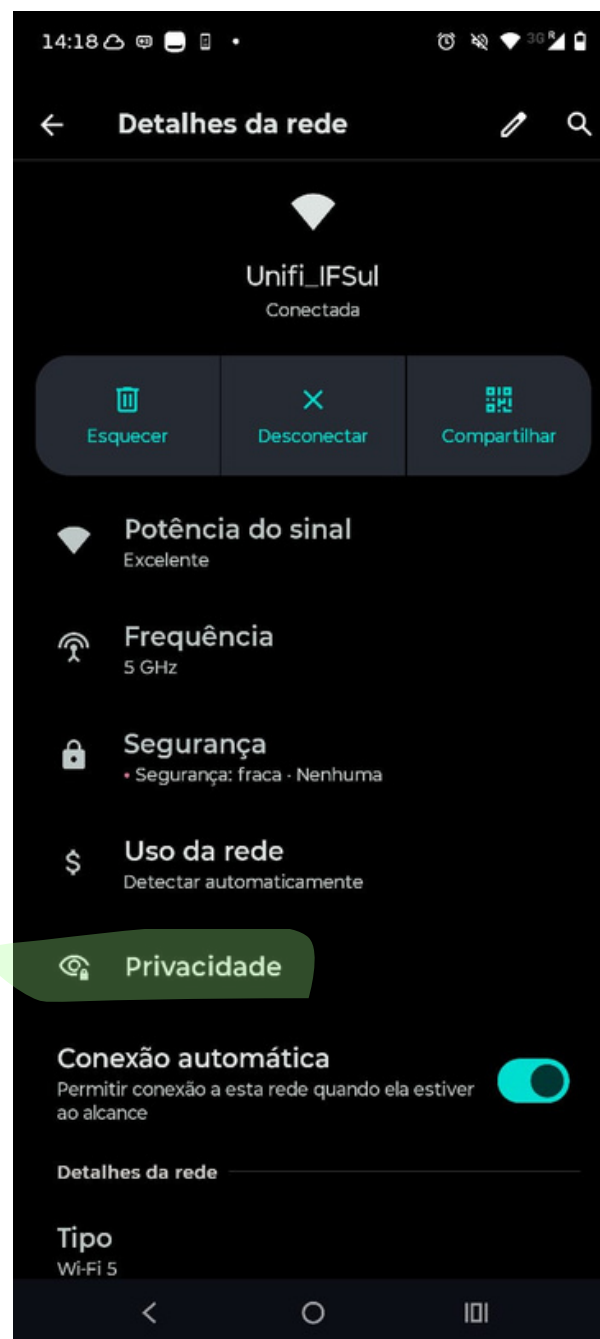

Passo 5

Selecione a opção “Usar MAC do dispositivo”.

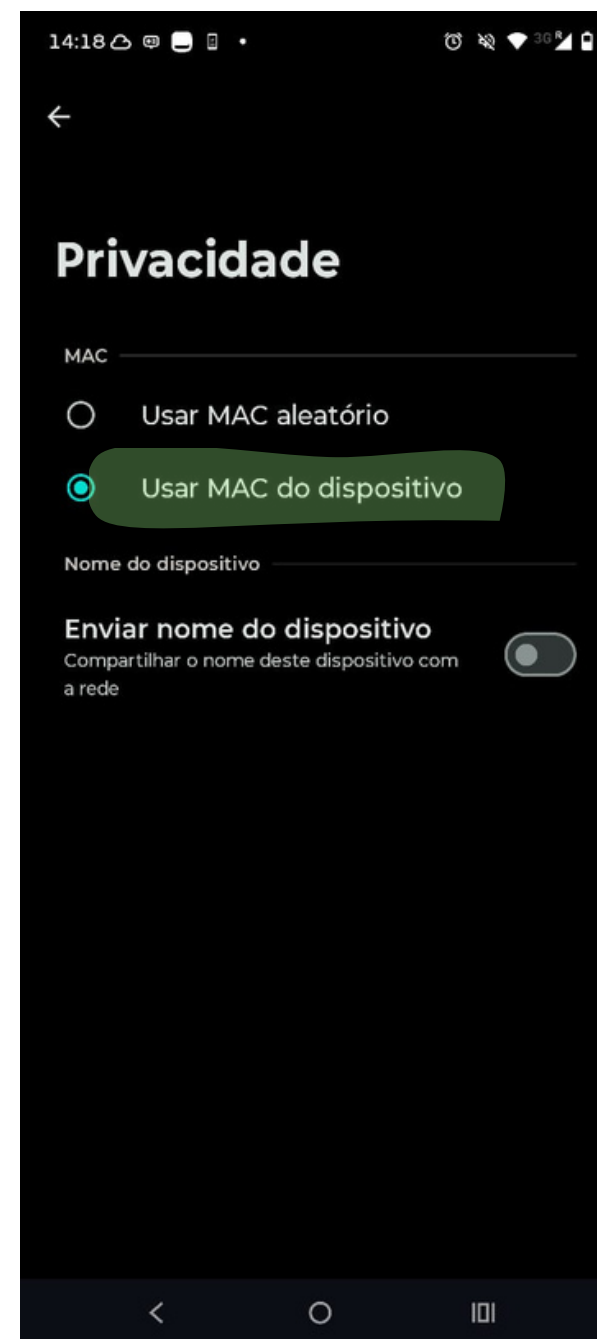

Passo 6

Volte para a tela anterior e role a tela até encontrar “Endereço MAC do dispositivo”.



OPÇÃO 2


Passo 1

Abra o app de configurações e acesse “Rede e internet”.




Passo 2

Selecione “Wi-Fi”.

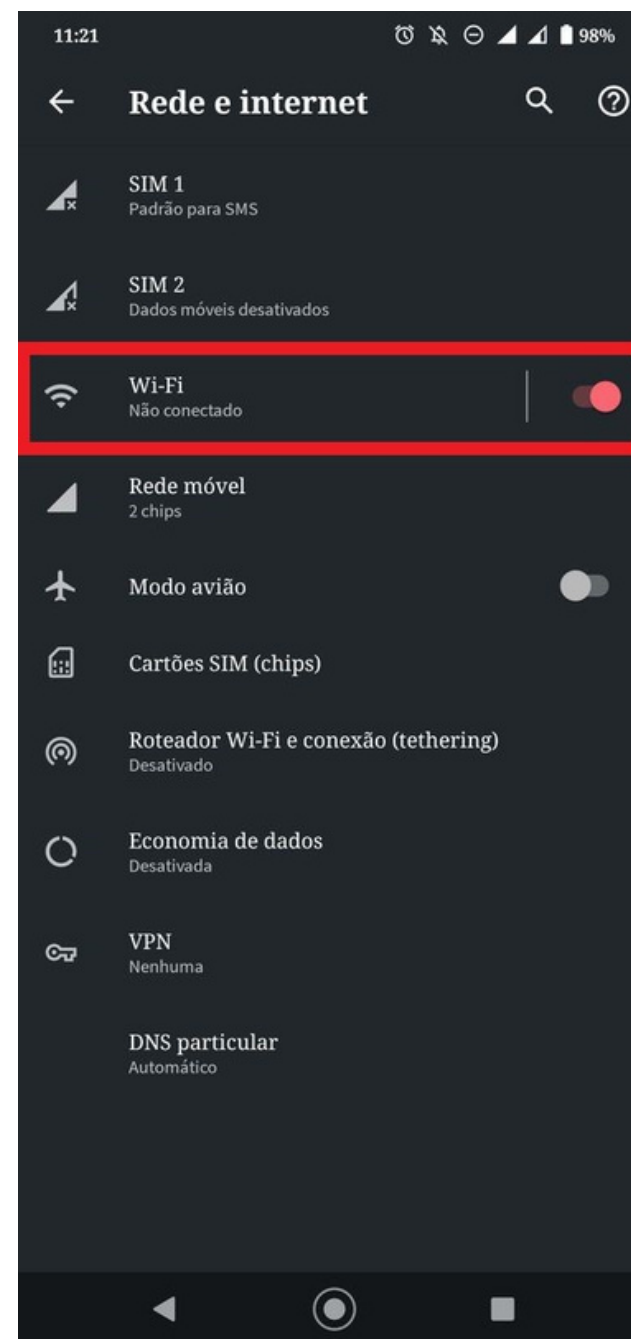


Passo 3

Conecte-se à rede “Unifi-IFSul” e entre nas configurações.

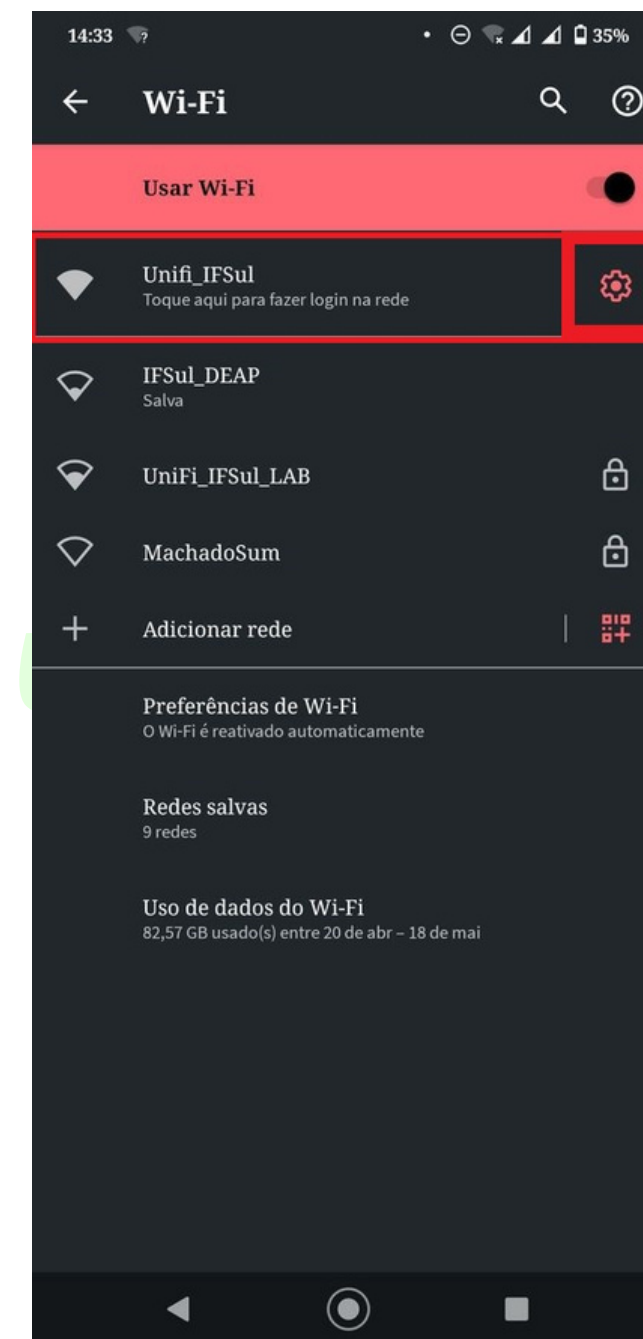


Passo 4

Clique em “avançado”.

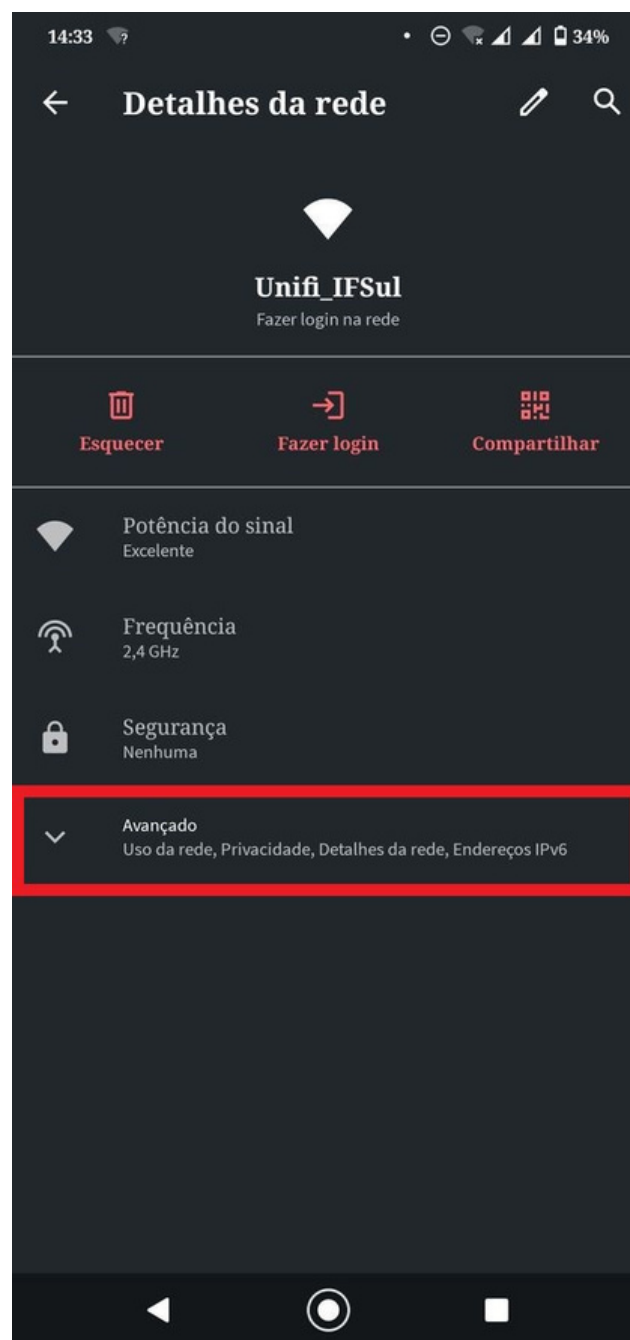


Passo 5

Clique em “privacidade”.

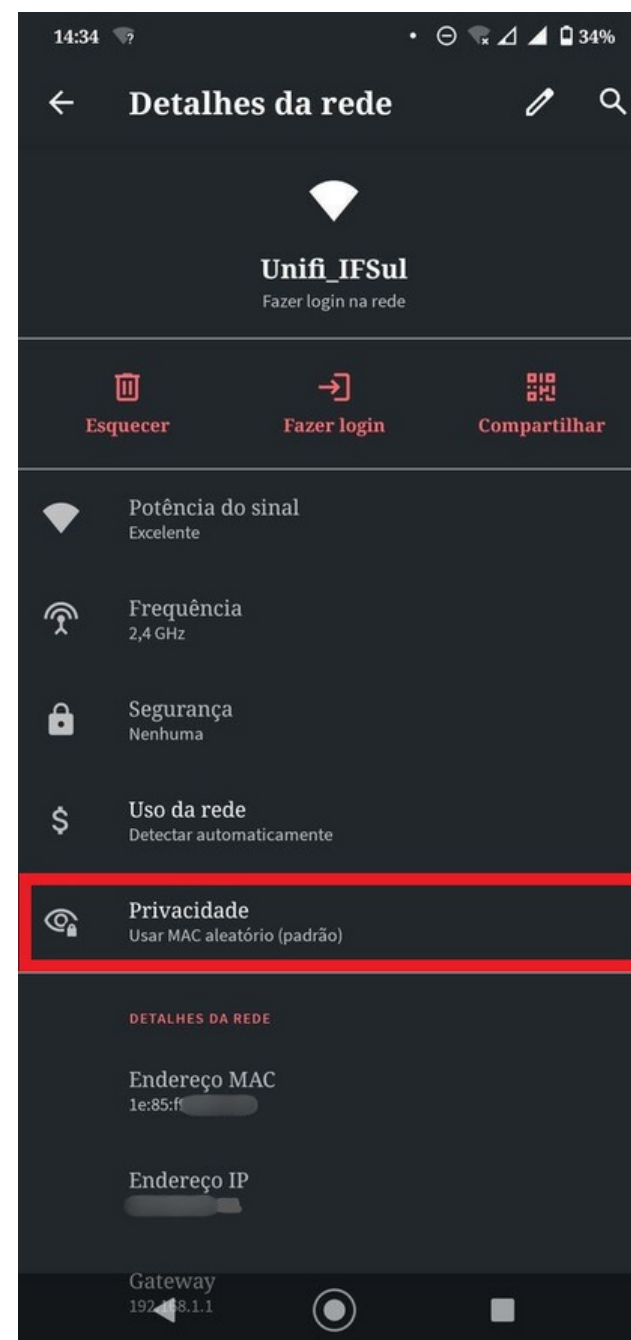

Passo 6

Selecione “Usar MAC do dispositivo” e abaixo estará o Endereço MAC.

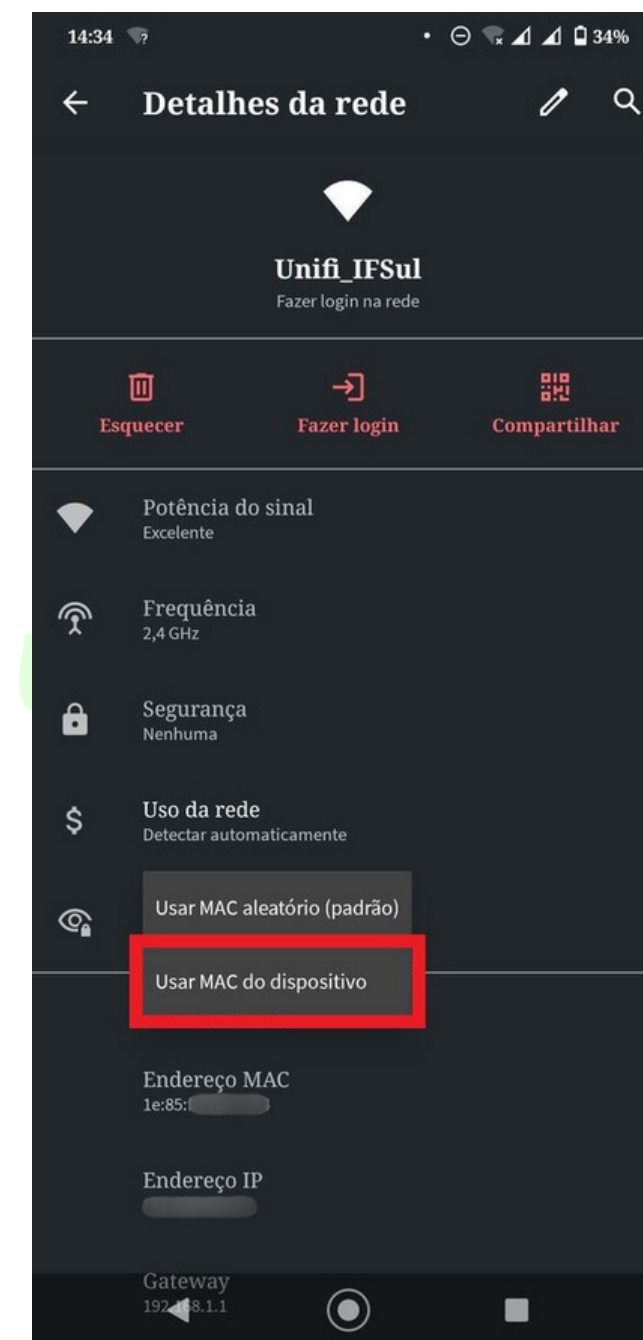

OPÇÃO 3


Passo 1

Abra o app de configurações e acesse “Sobre o telefone”.




Passo 2

Clique em “Status”.

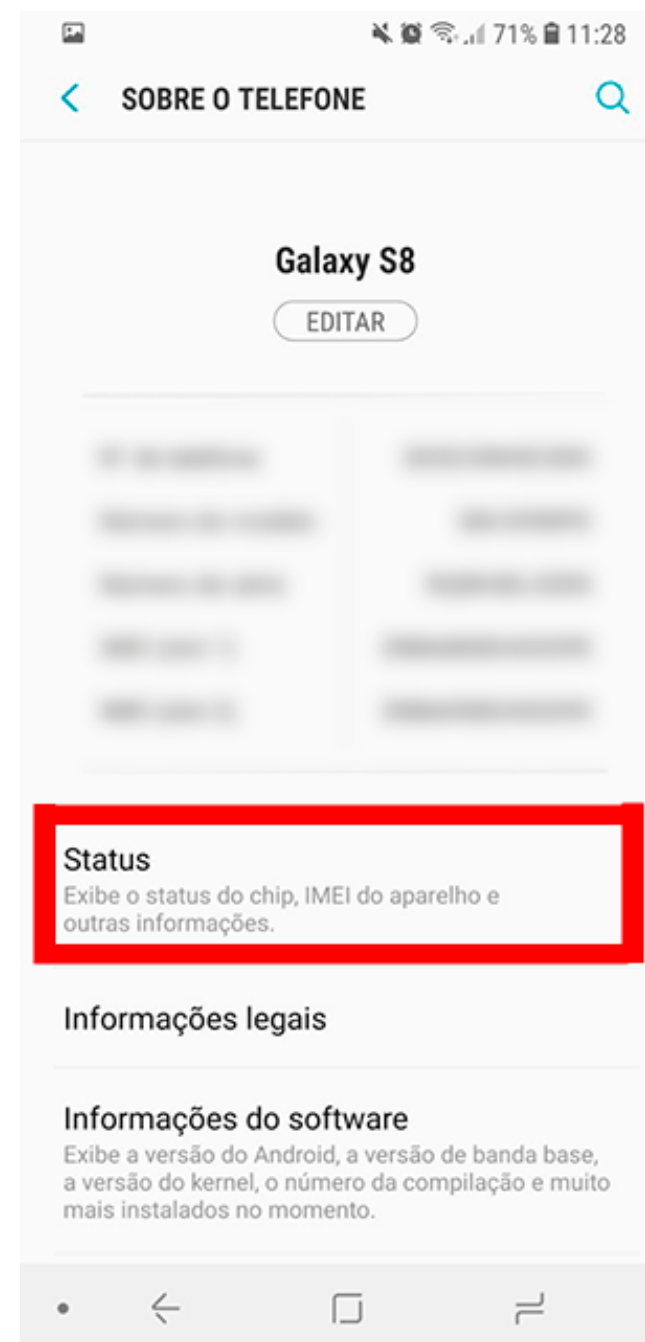

Passo 3

Procure por “Endereço MAC do Wi-Fi” e copie o MAC.

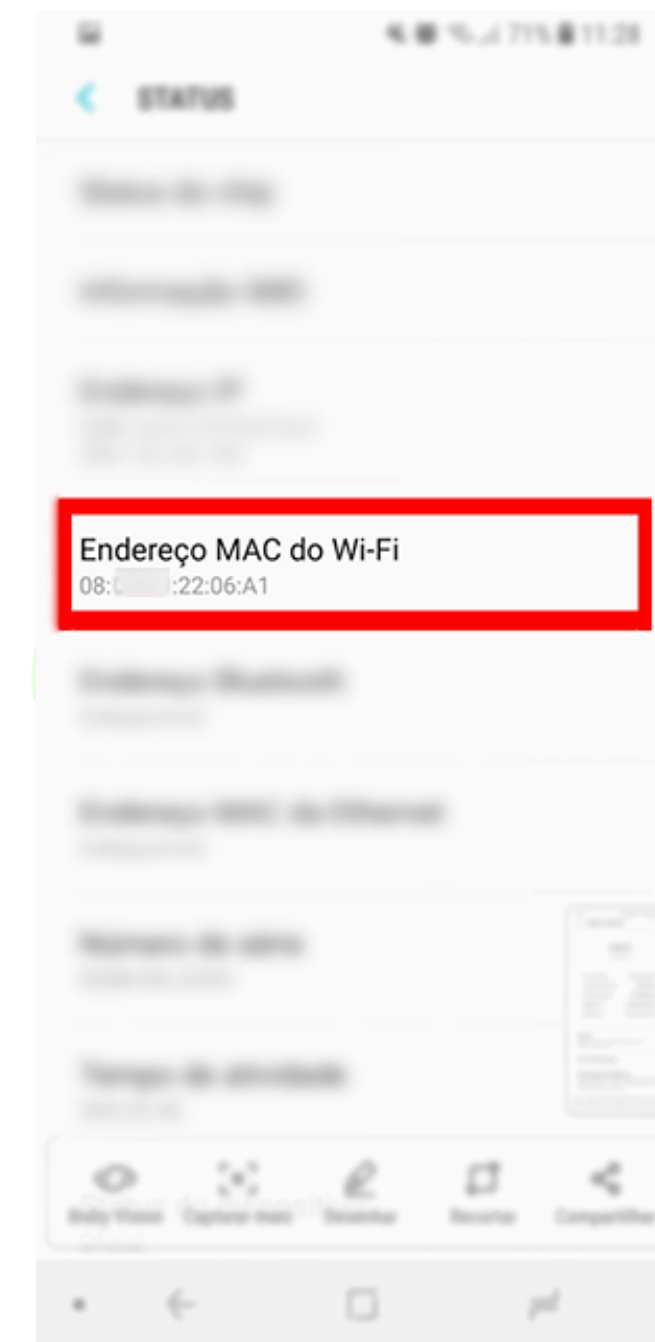

IOS


Passo 1

Abra o app de configurações e acesse “Wi-Fi”.




Passo 2

Conecte-se à rede “Unifi_IFSul”, mesmo sem conexão, e clique no ícone azul ao lado.

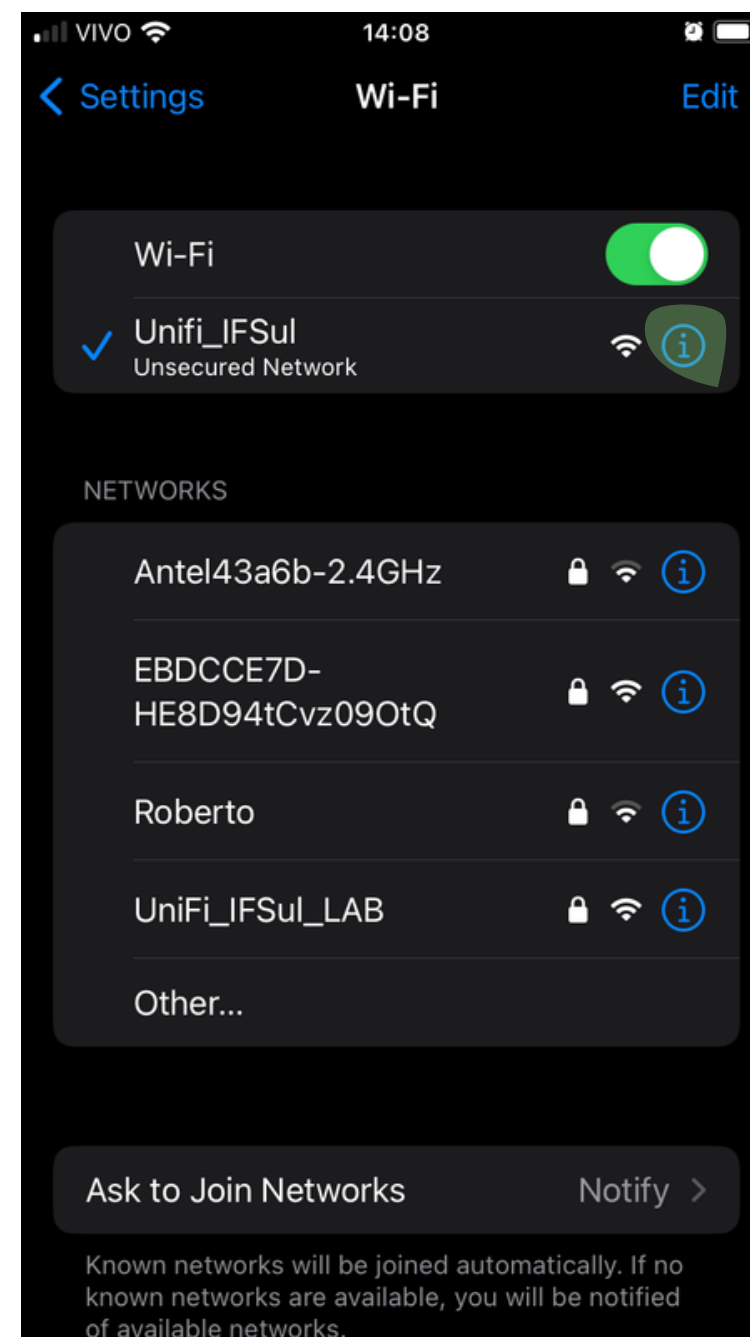

Passo 3

Desative a opção “Endereço Wi-Fi Privado” e copie o Endereço Wi-Fi abaixo.

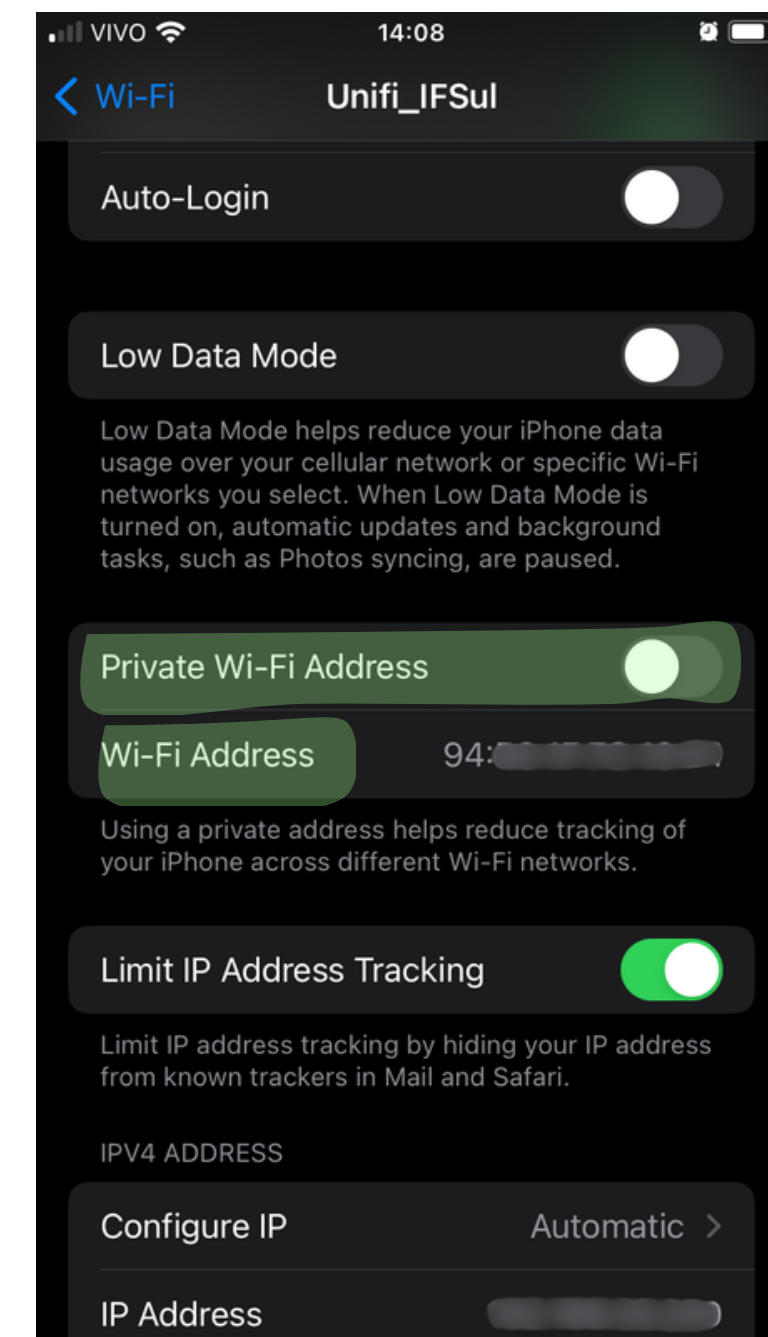


WINDOWS

OPÇÃO 1 (Windows 11)


Passo 1

Aperte o botão do Windows, digite “configurações” e o abra.

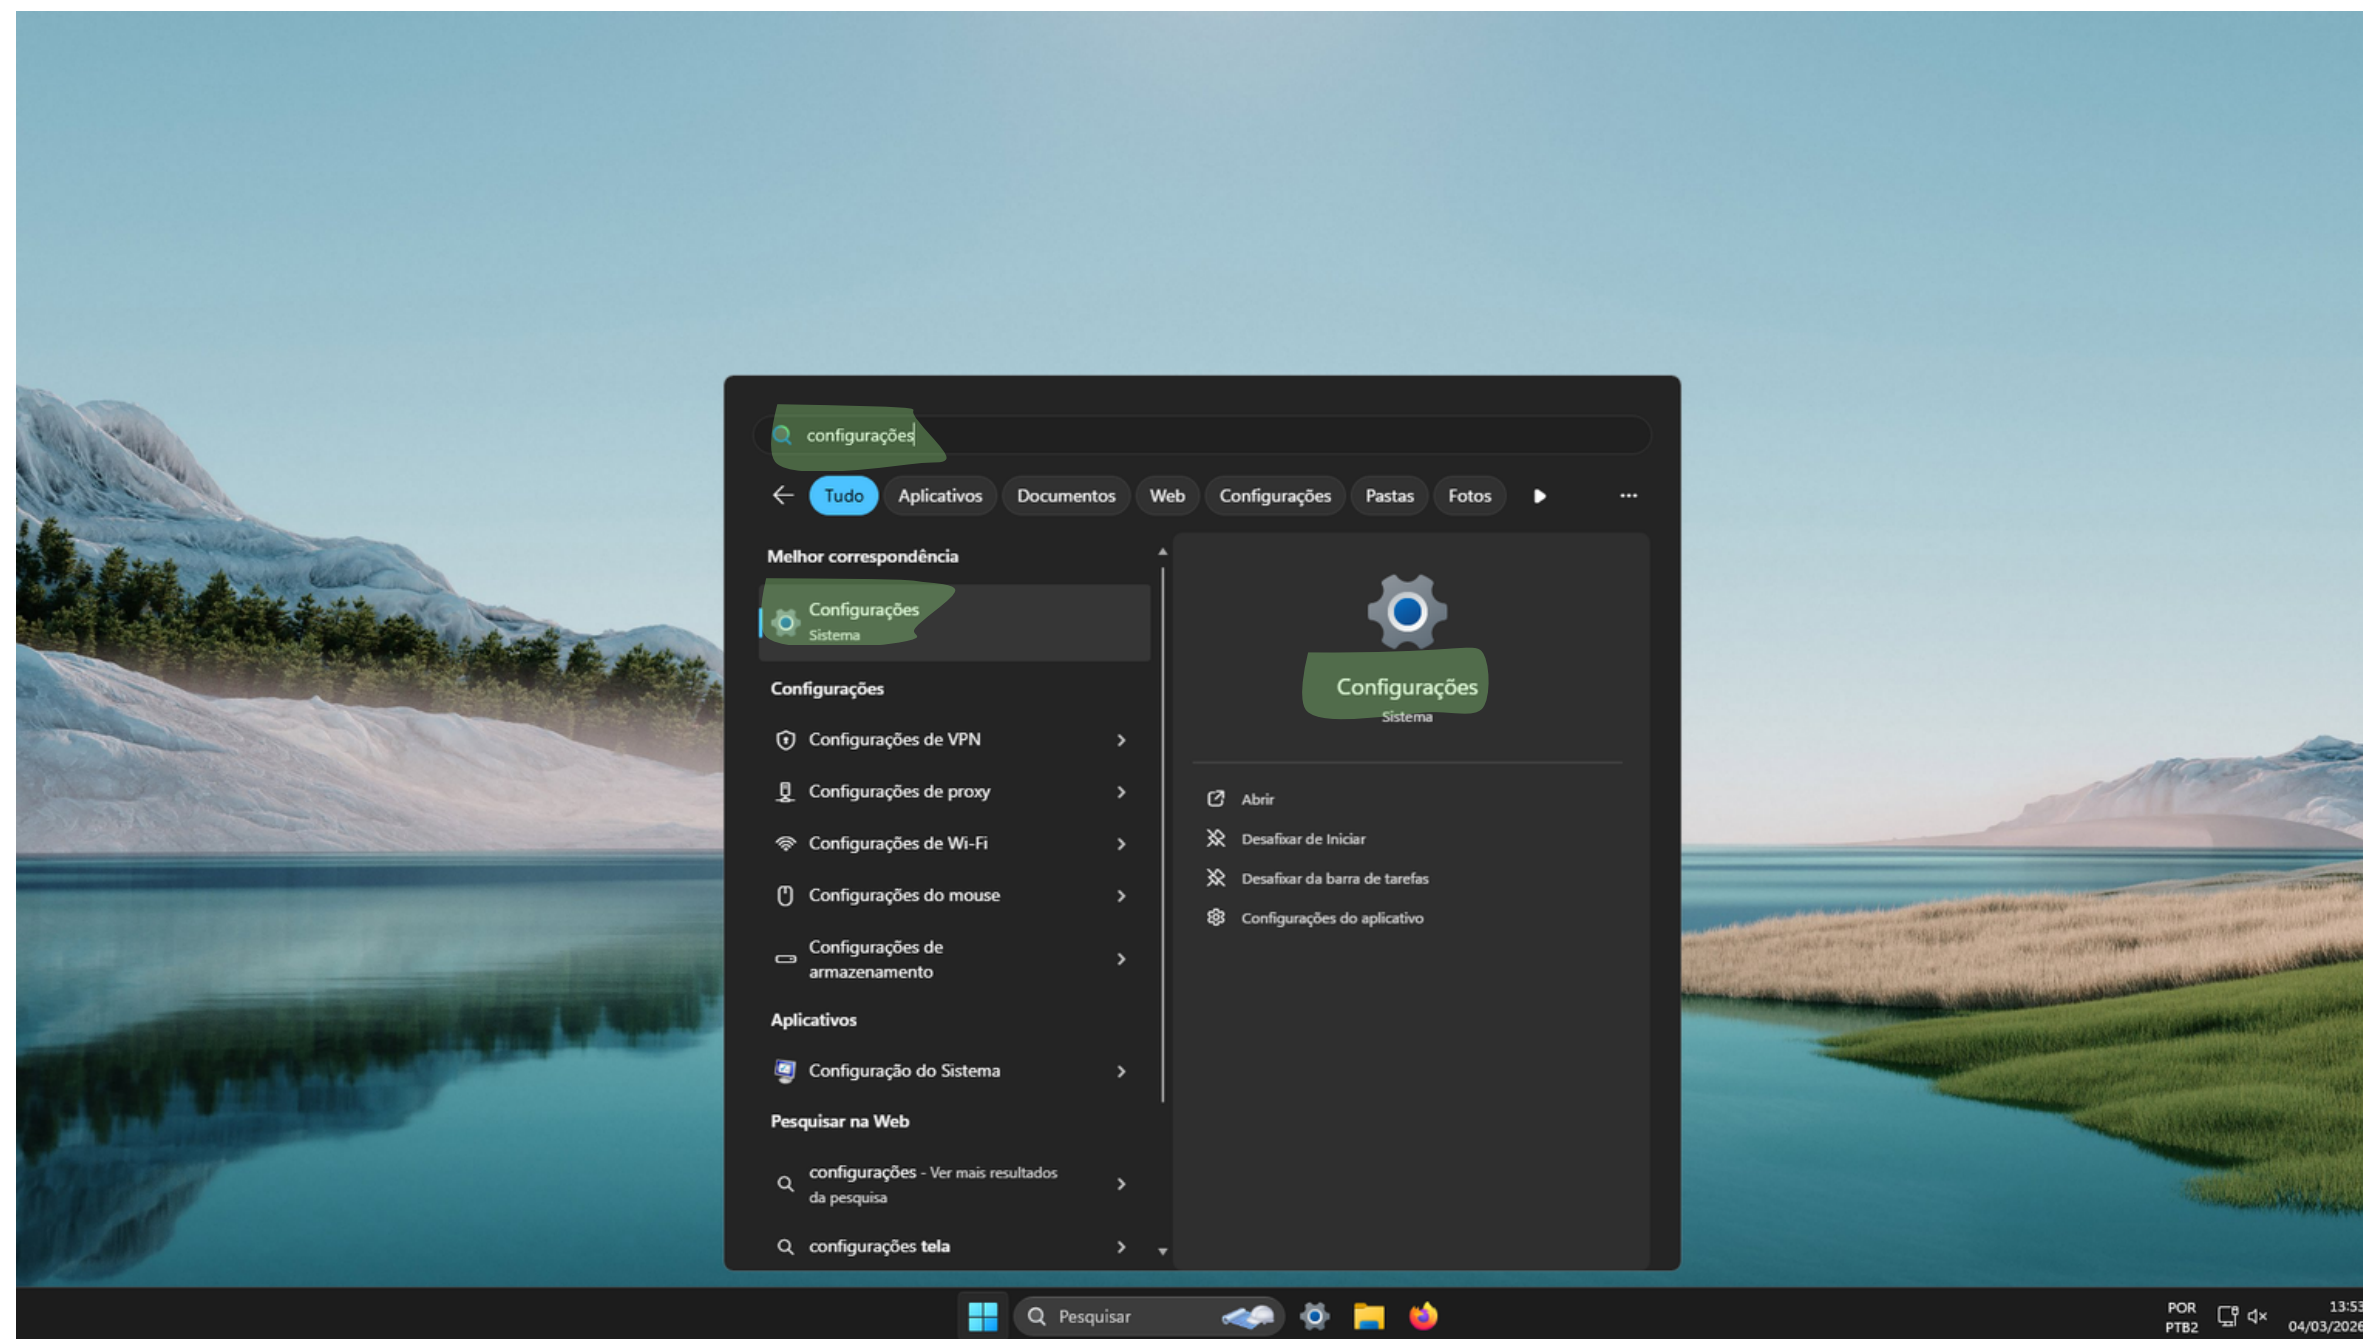


Passo 2

Entre em “Rede e Internet” e
após isso em “Wi-Fi”.

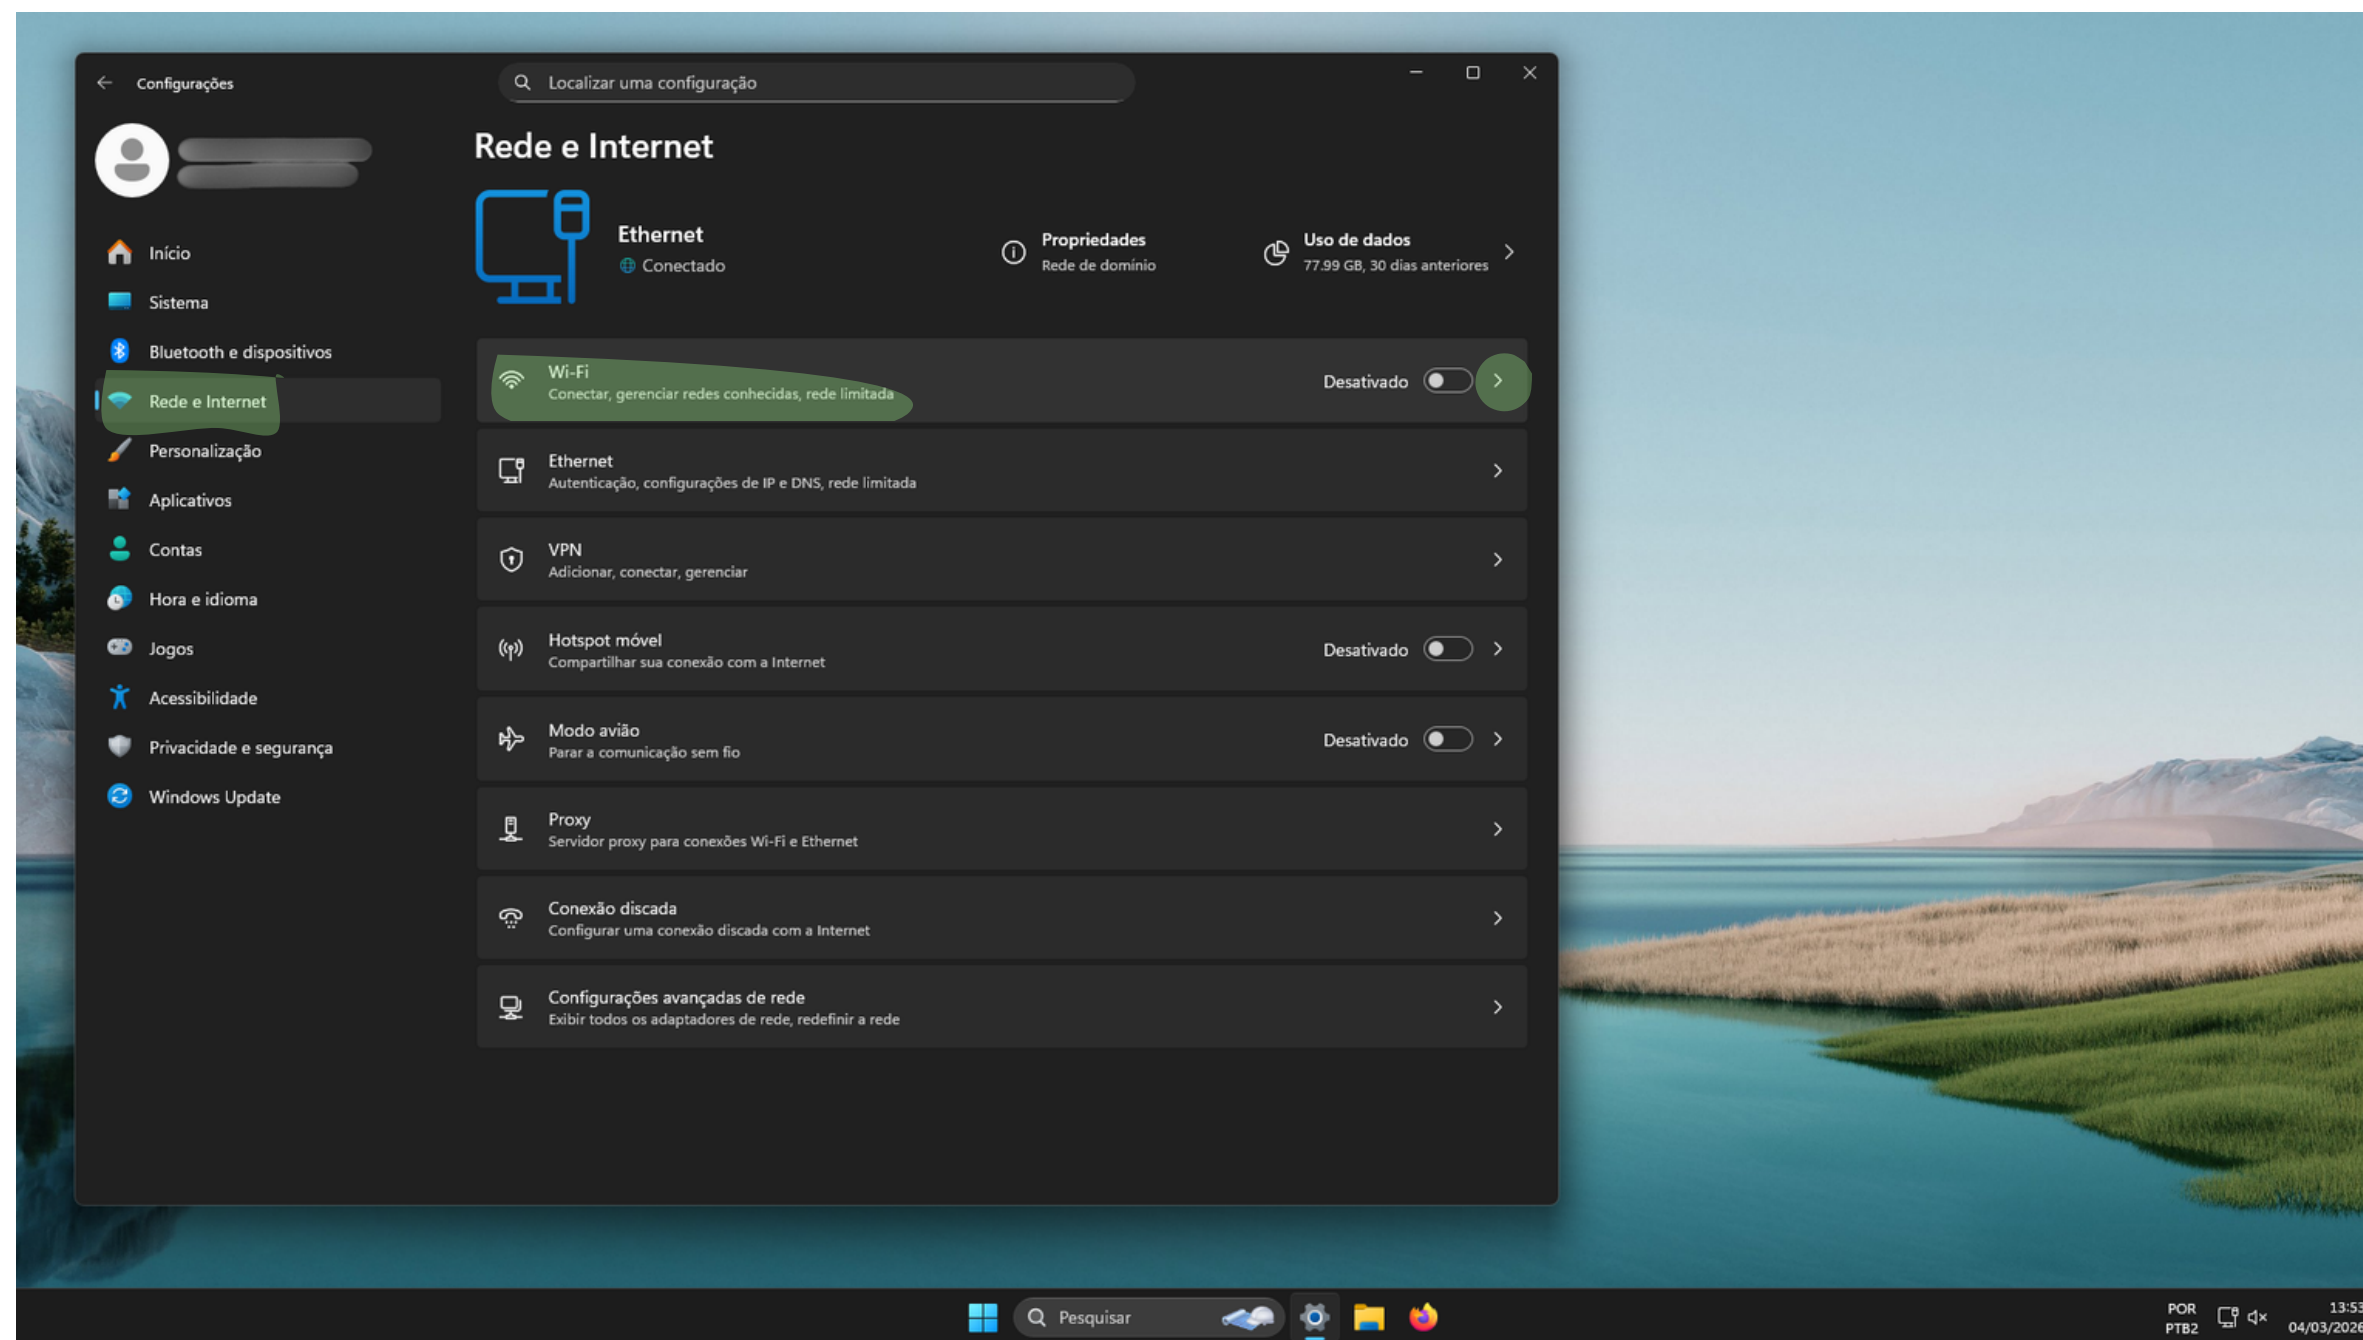


Passo 3

Entre em “Propriedades do Hardware”.

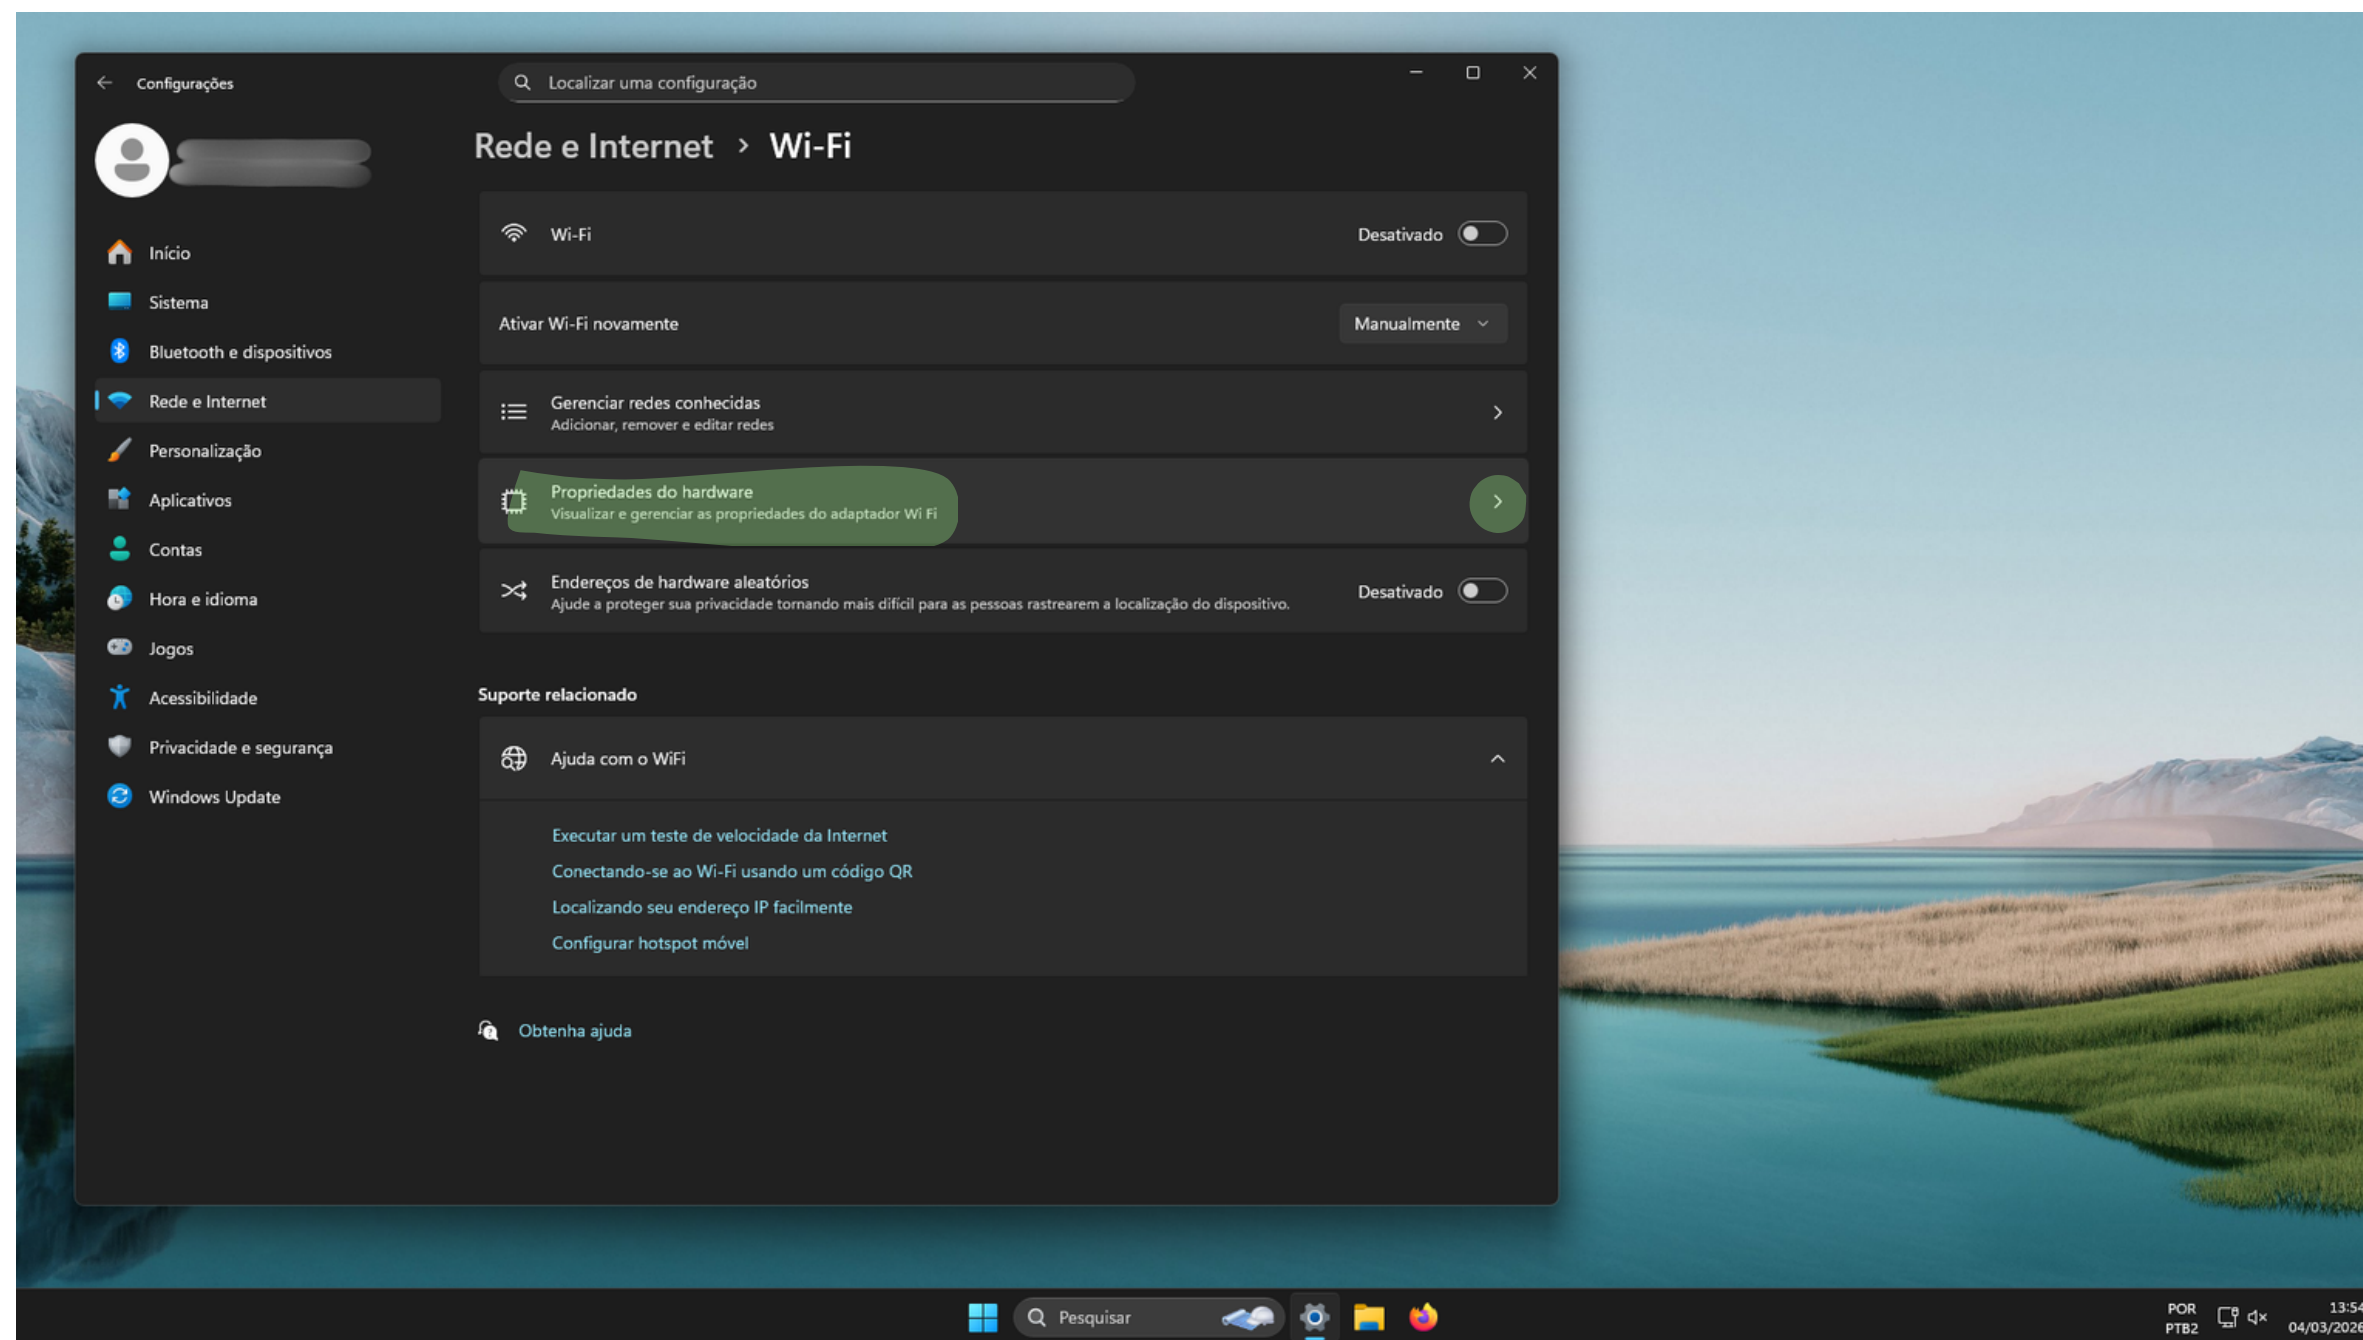

Passo 4


O MAC estará ao lado de
“Endereço físico (MAC):”.

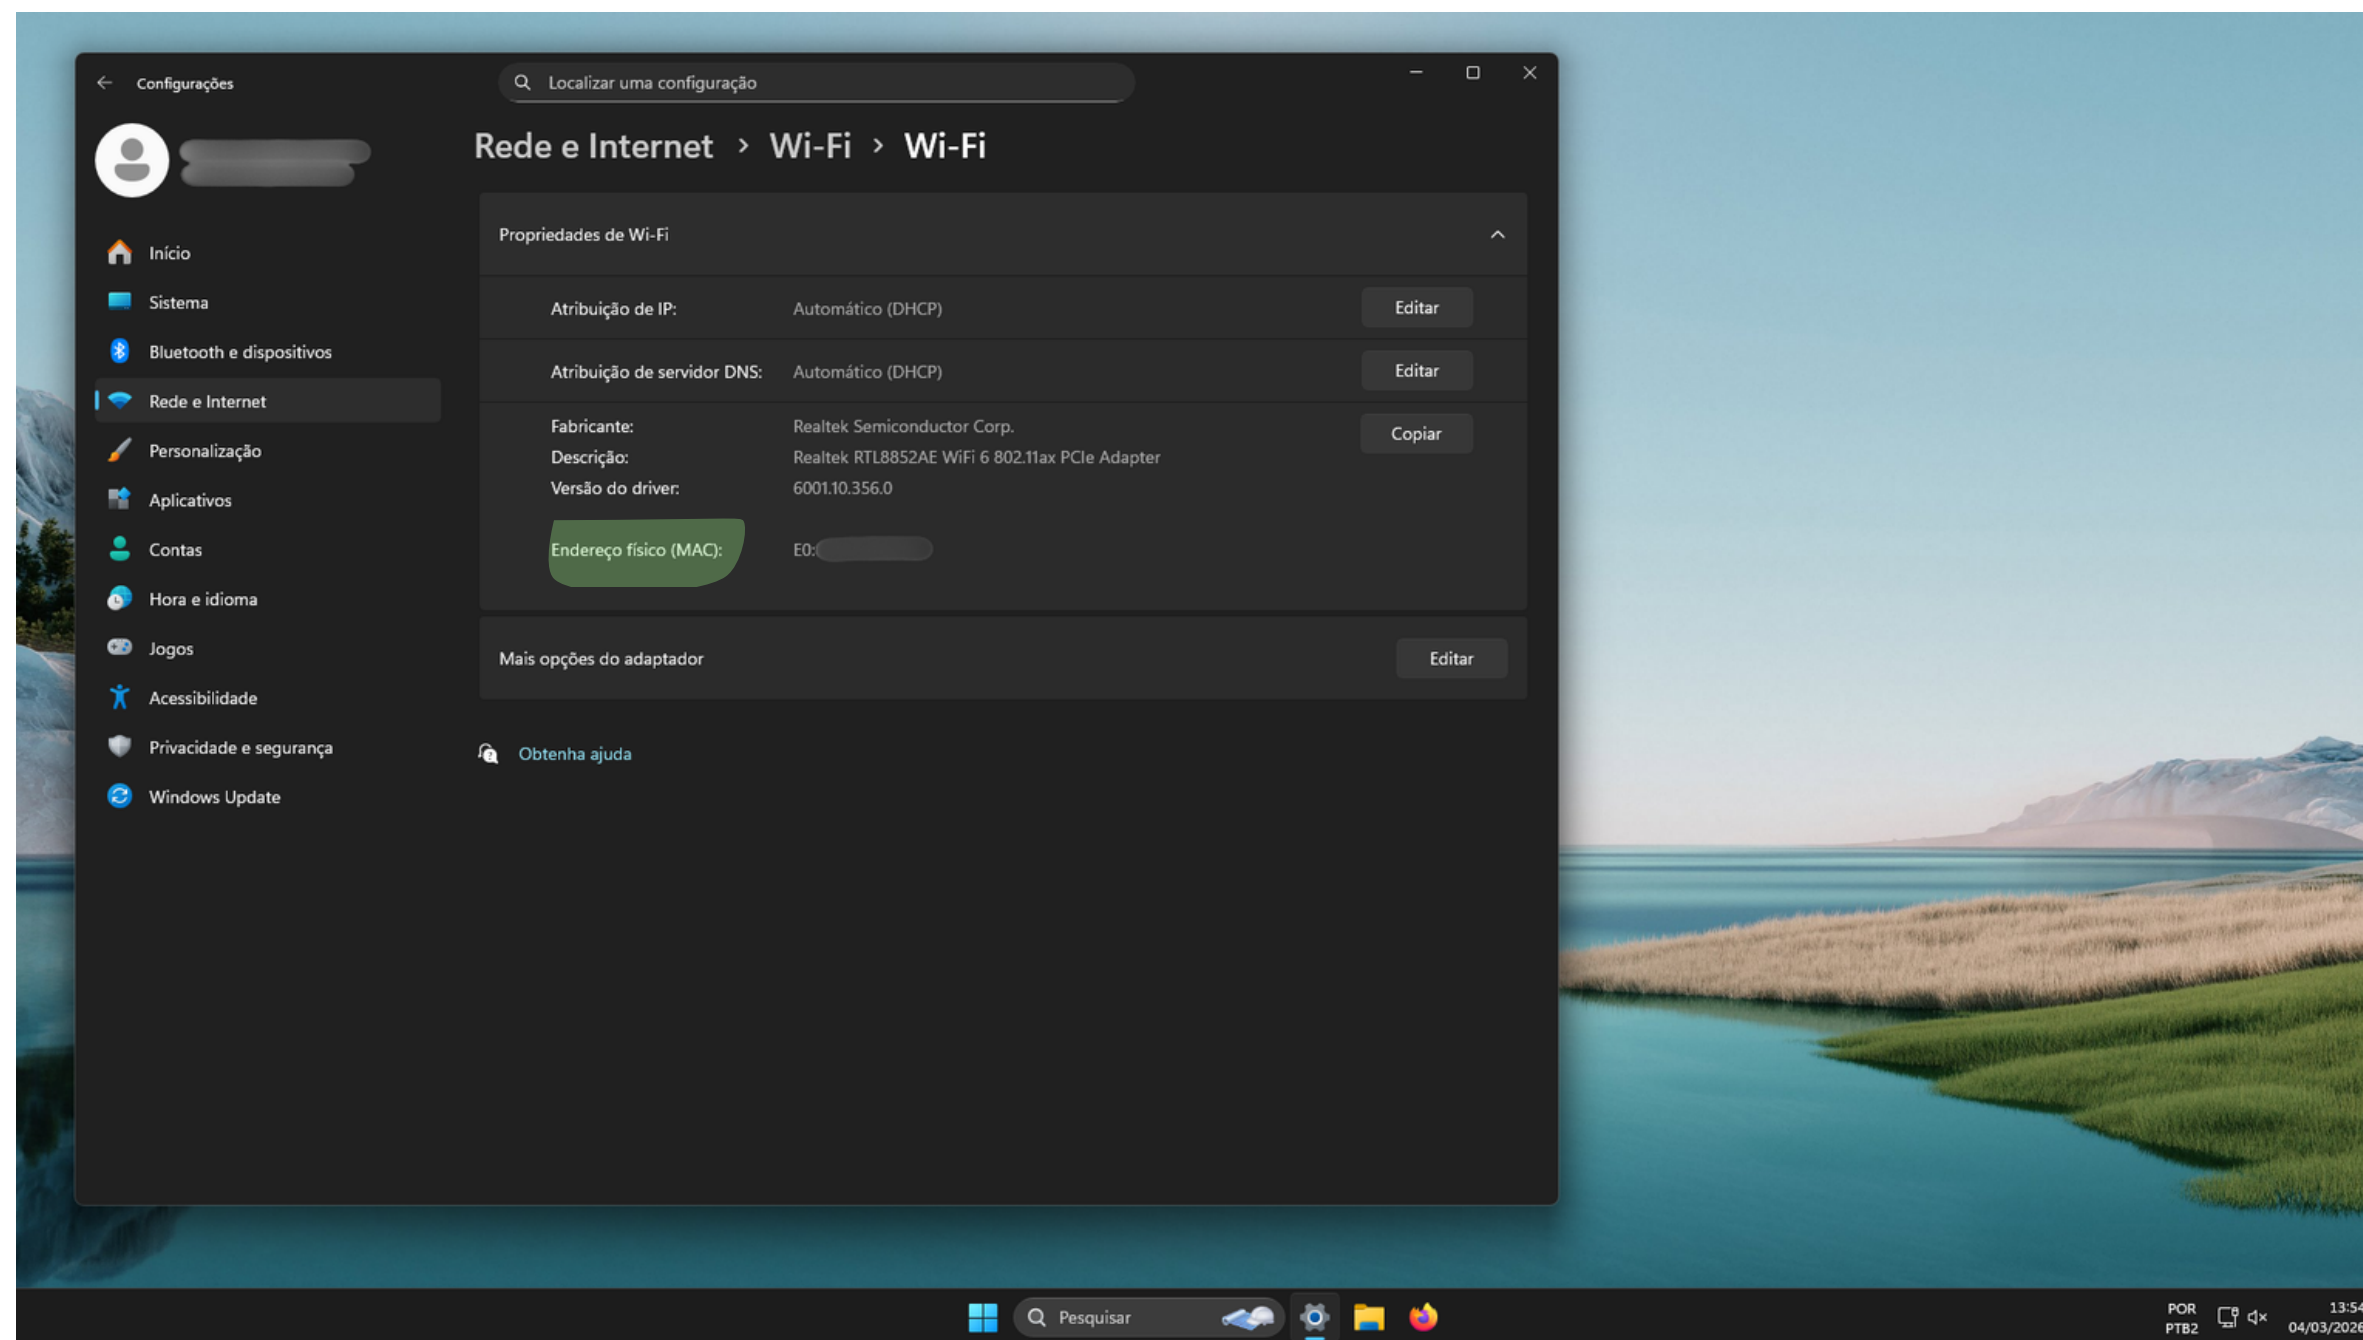

OPÇÃO 2 (Windows 7/8/8.1/10/11)


Passo 1

Aperte o botão do Windows, digite “cmd” e abra o prompt de comando.

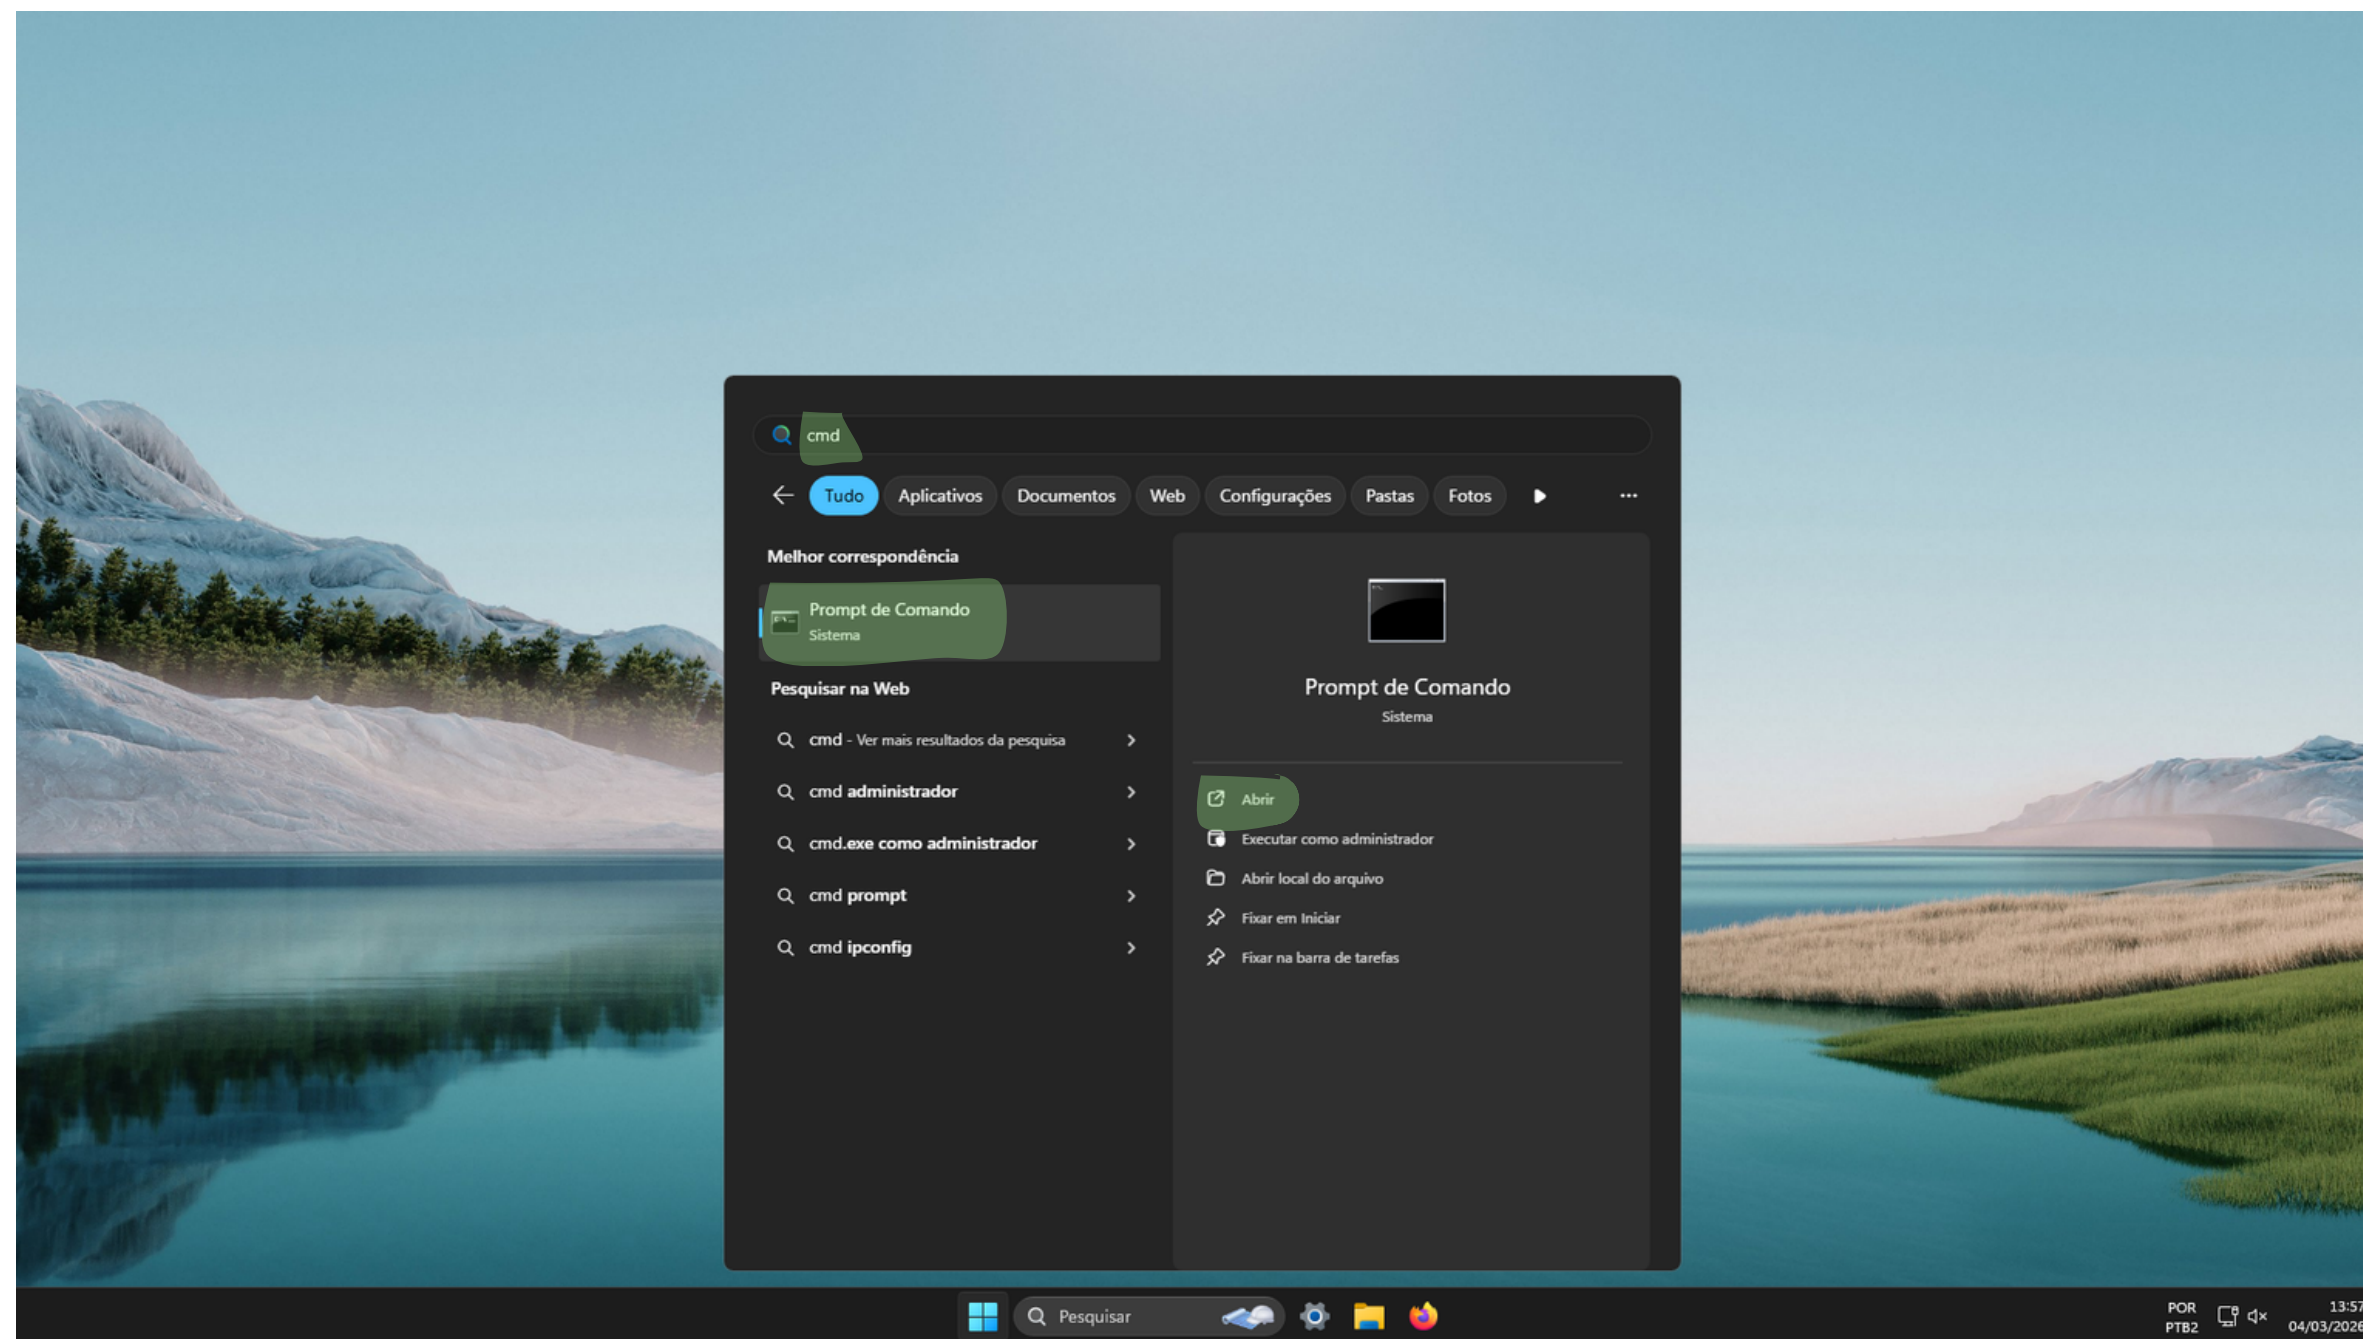


Passo 2

Digite “ipconfig /all” e aperte enter.

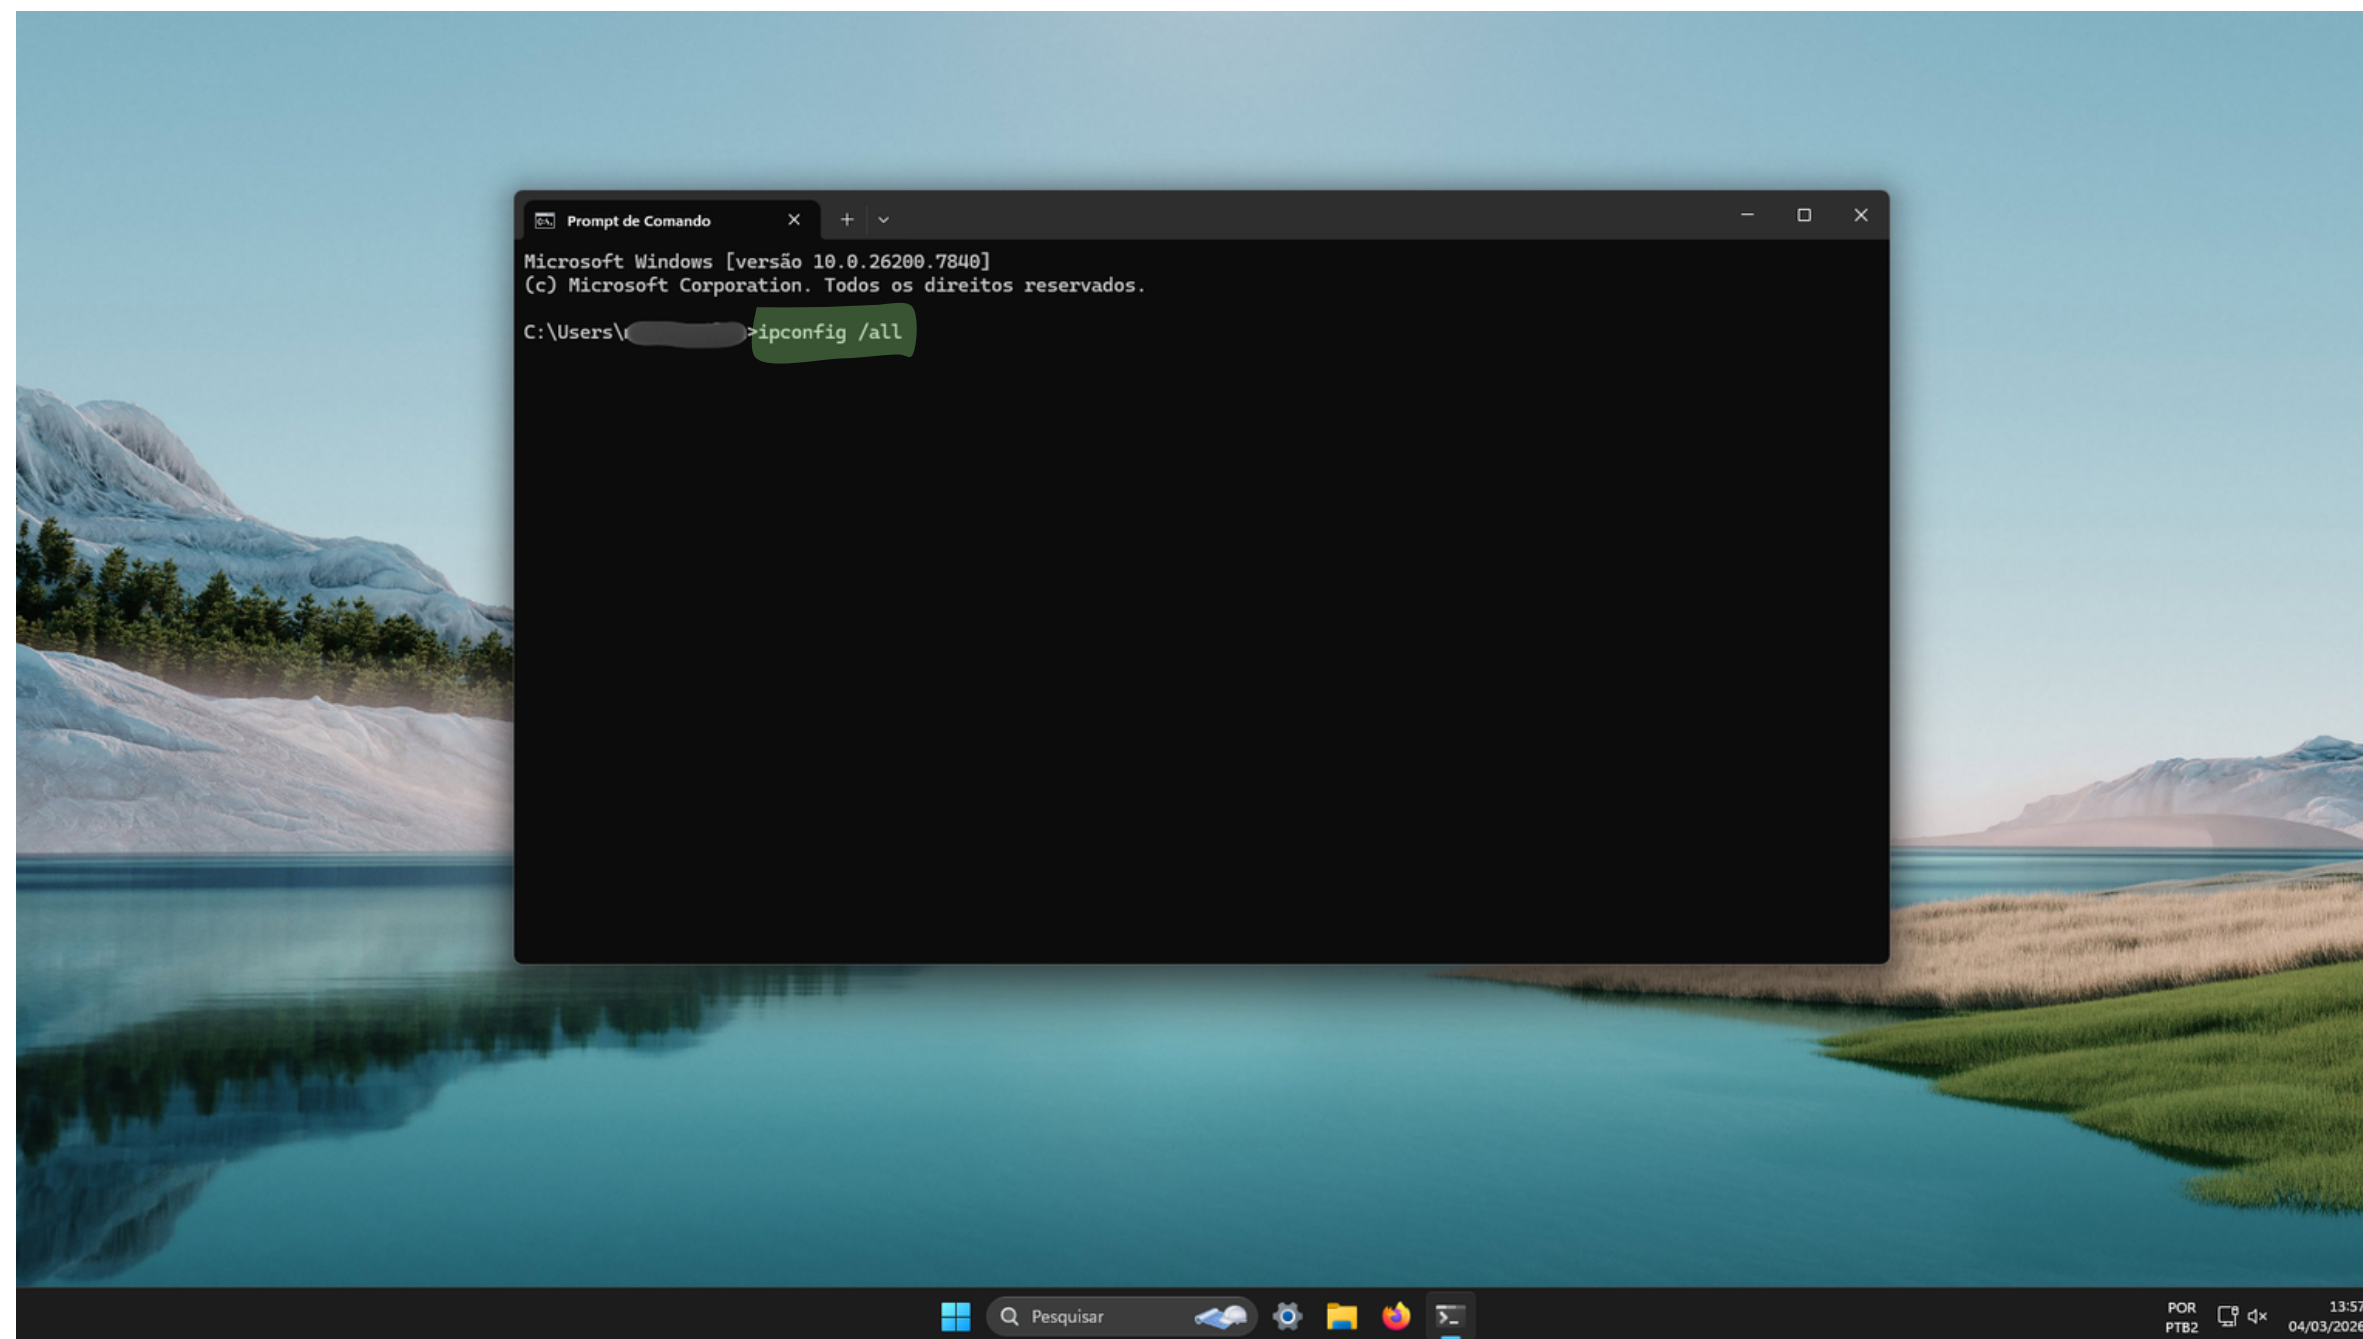


Passo 3

Procure por “Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi”.

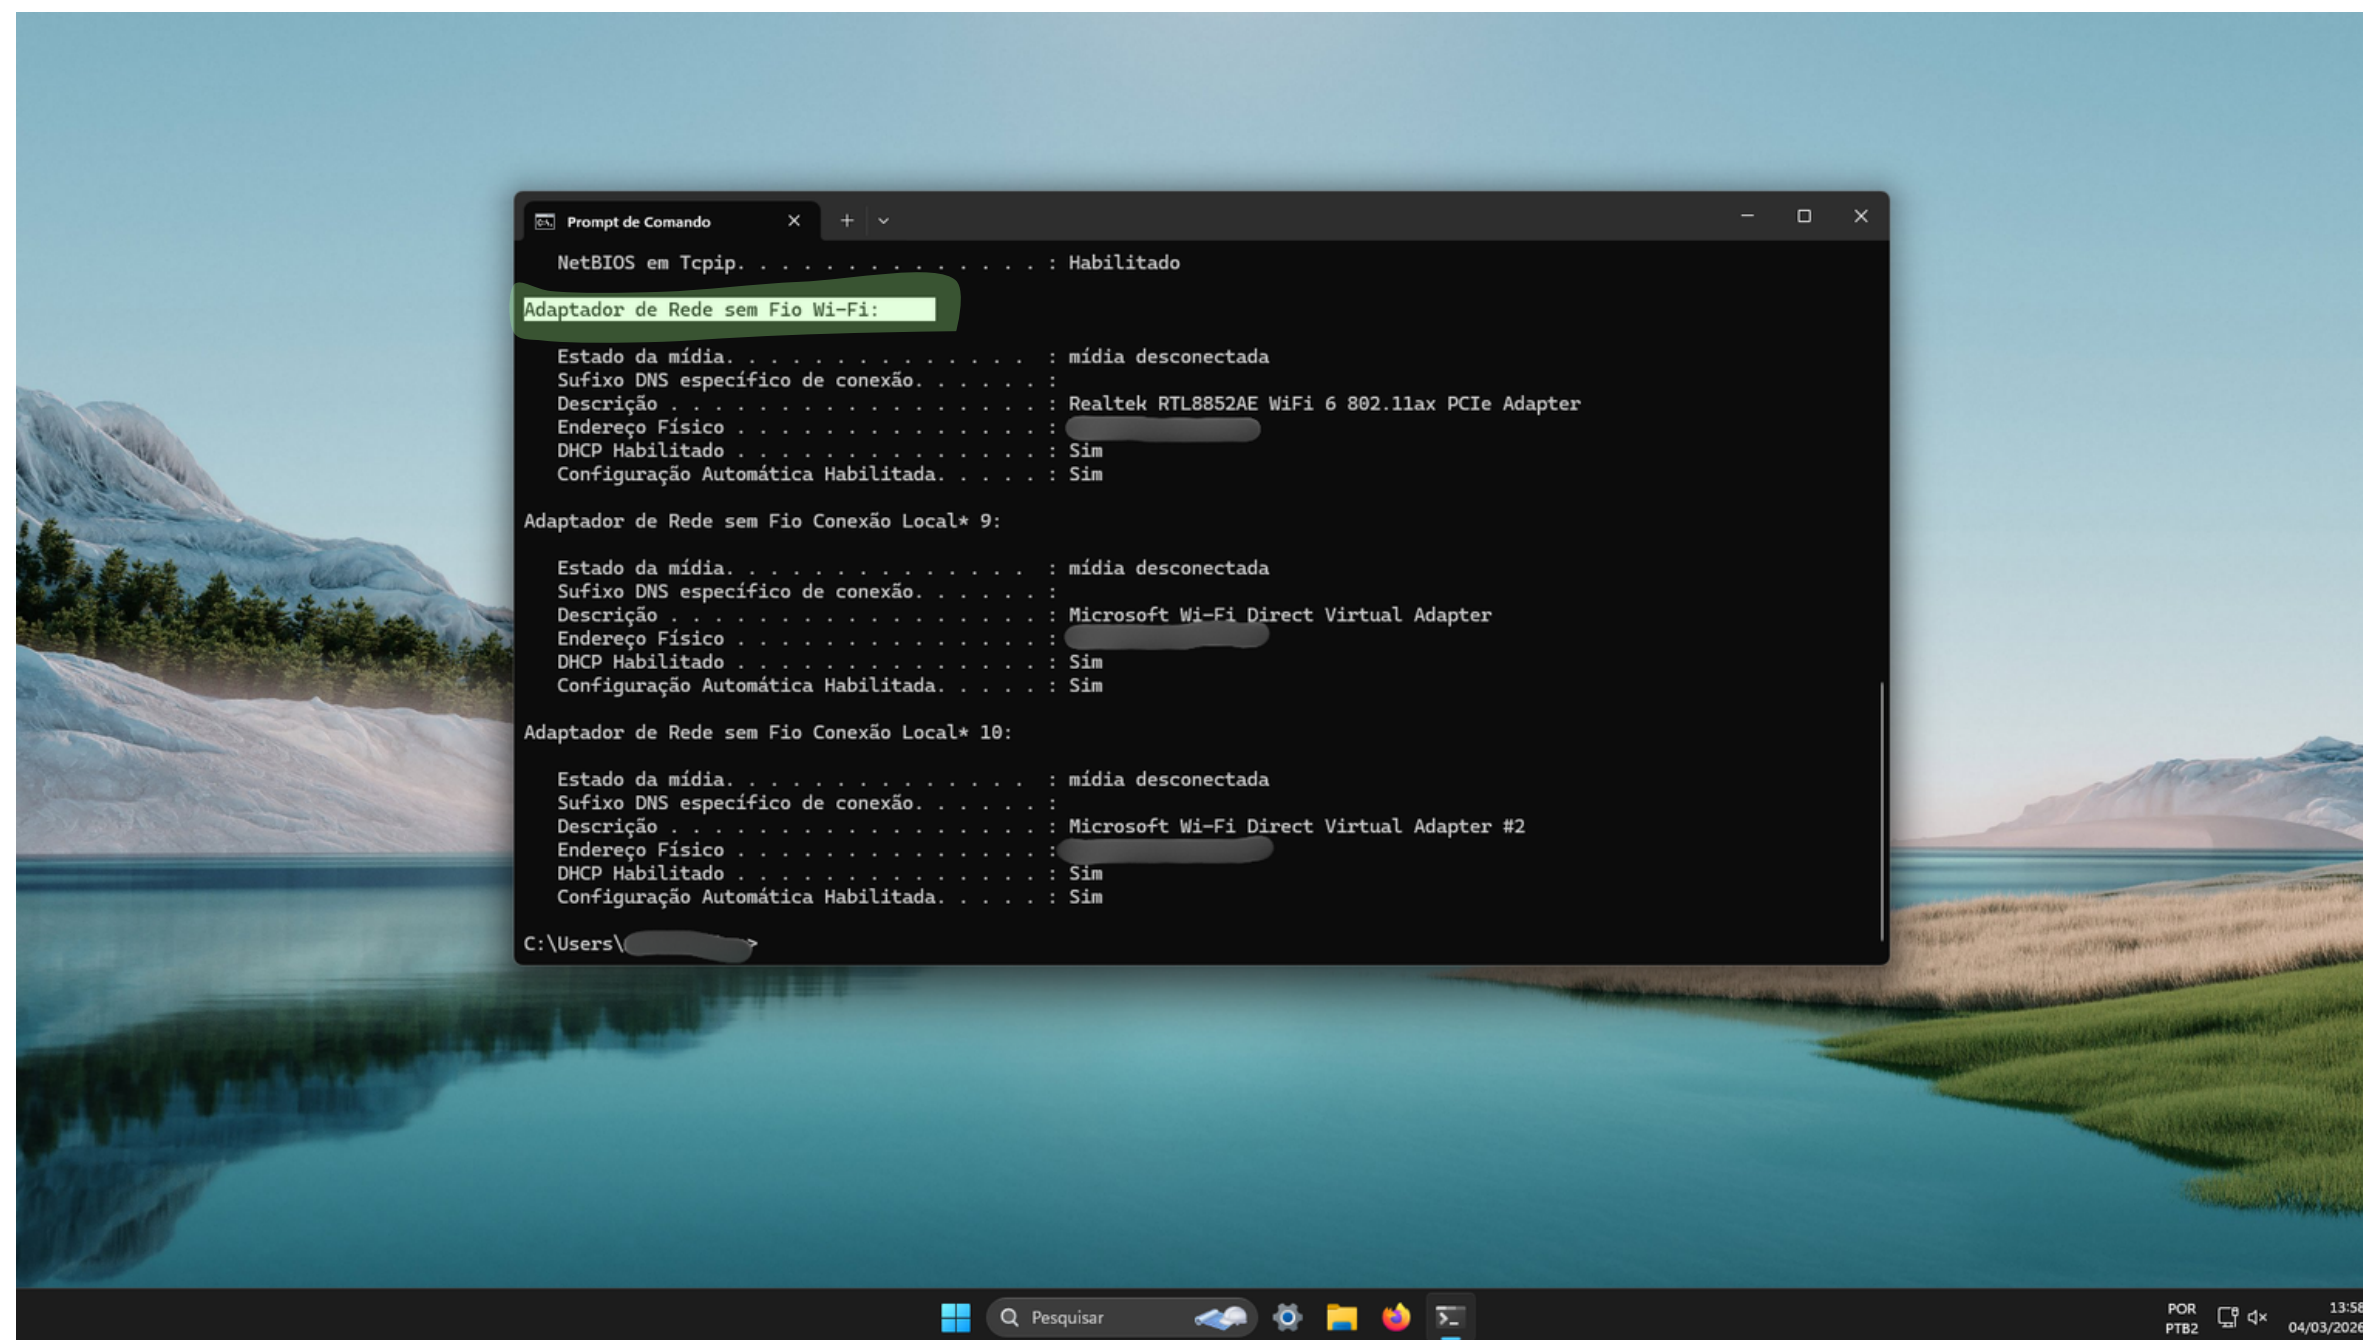

Passo 4

Abaixo de “Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi” o MAC estará ao lado de “Endereço Físico”.

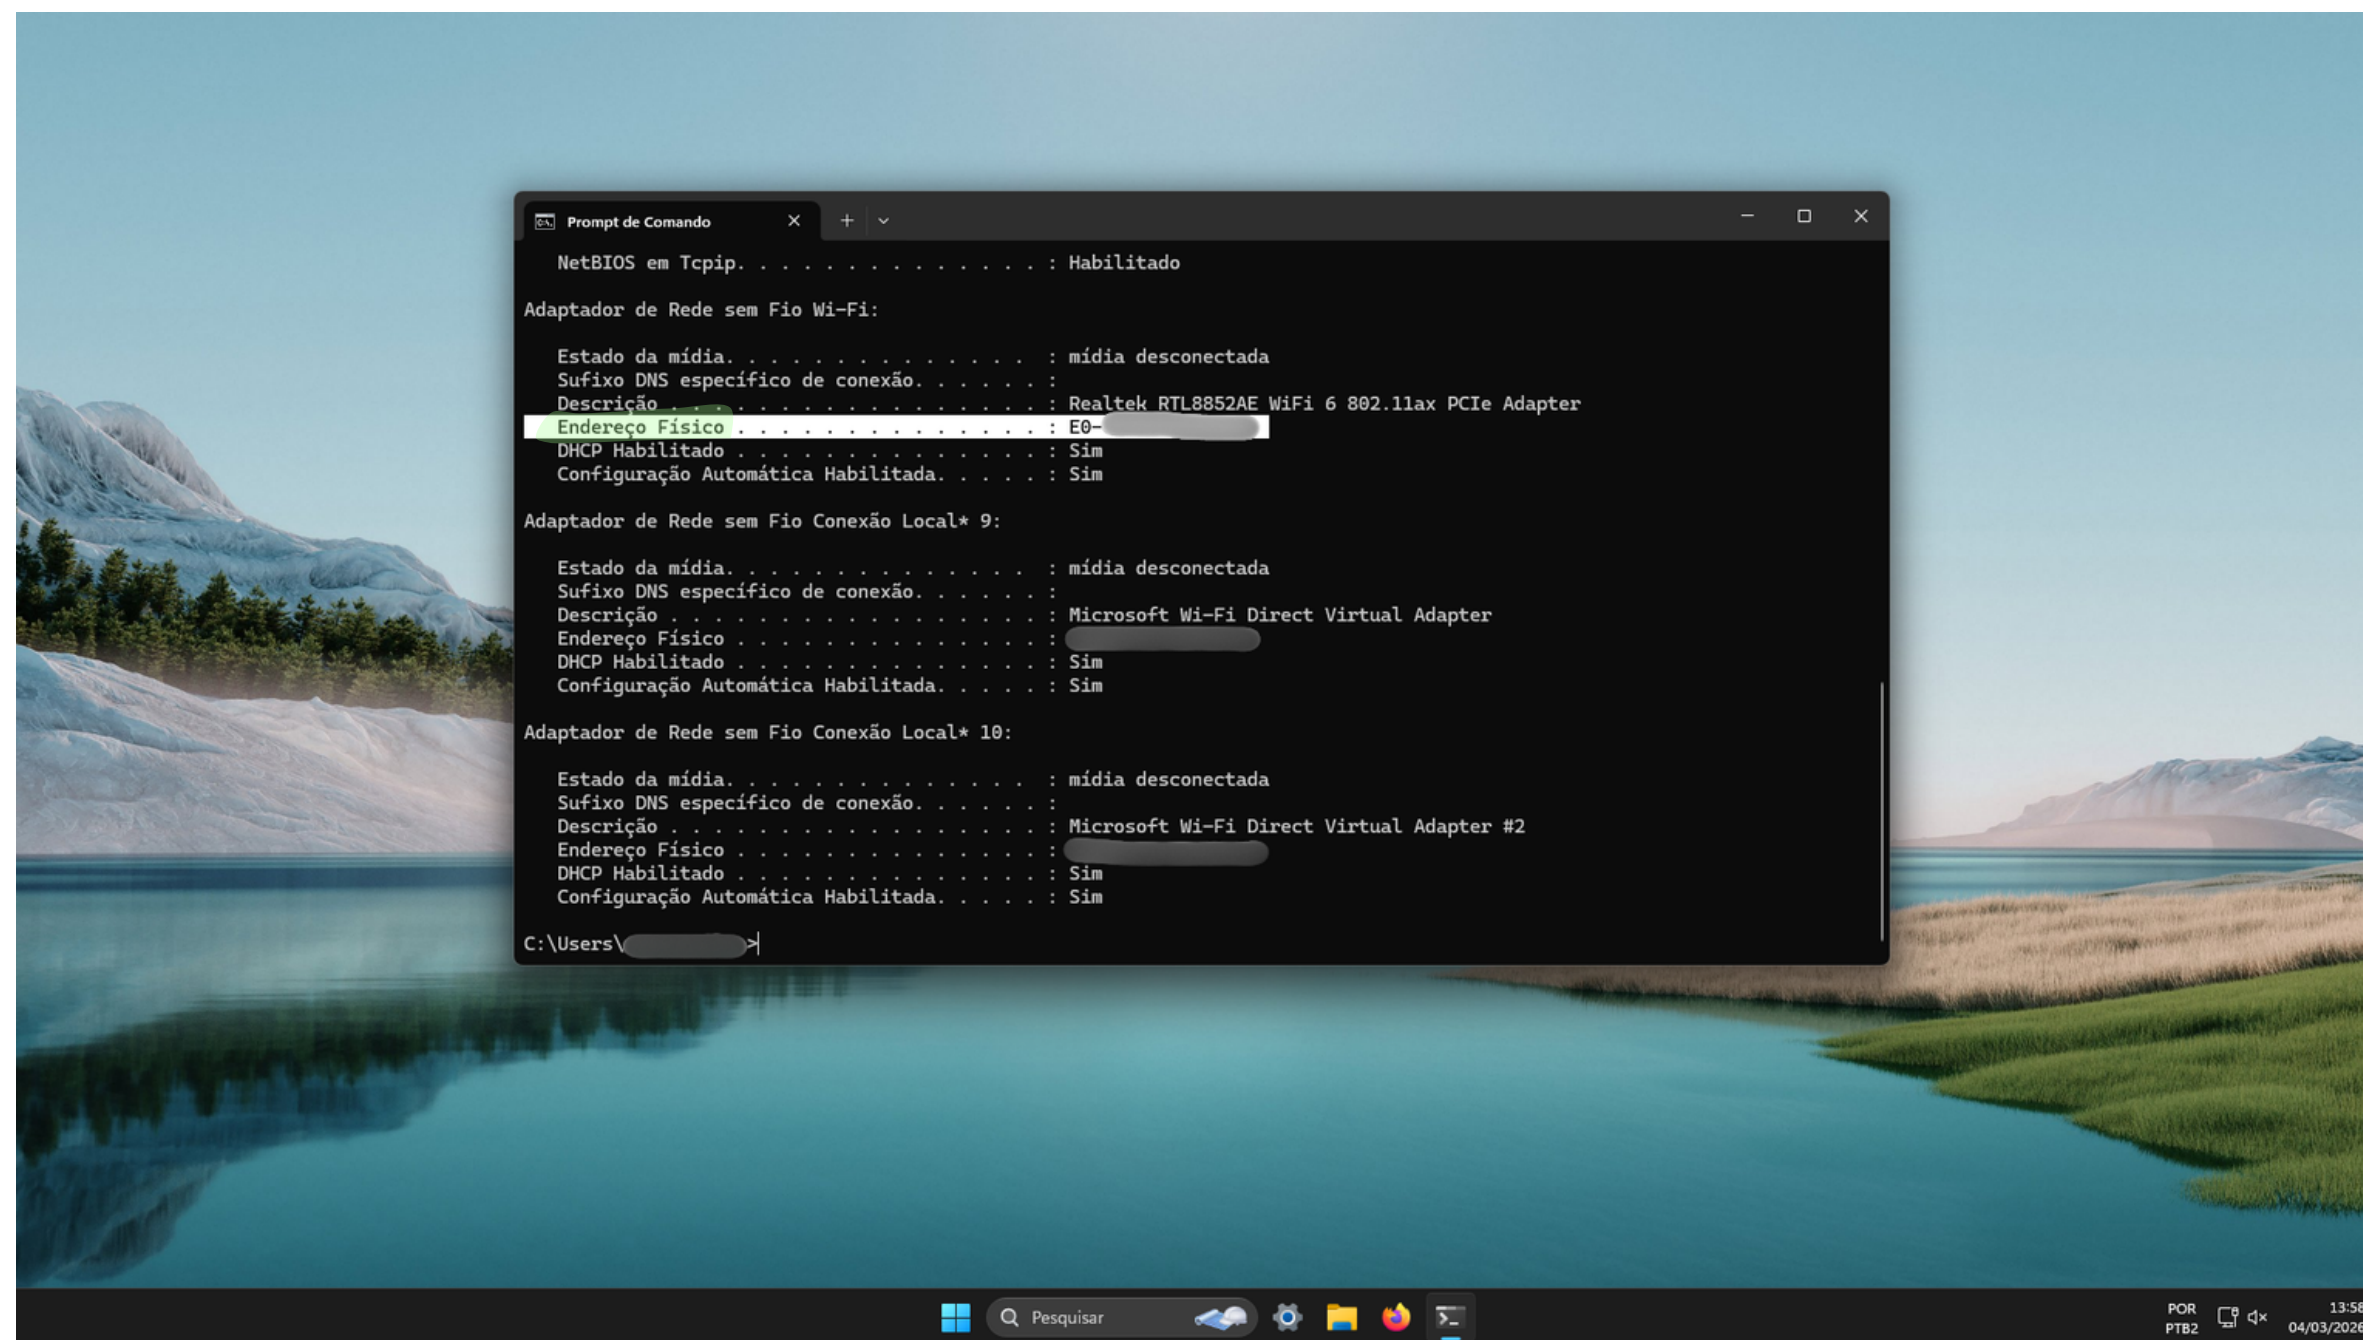


LINUX

OPÇÃO 1 (de Gnome)


Passo 1

Abra as configurações, entre em “Wi-Fi”, acesse as configurações da rede “Unifi_IFSul”.

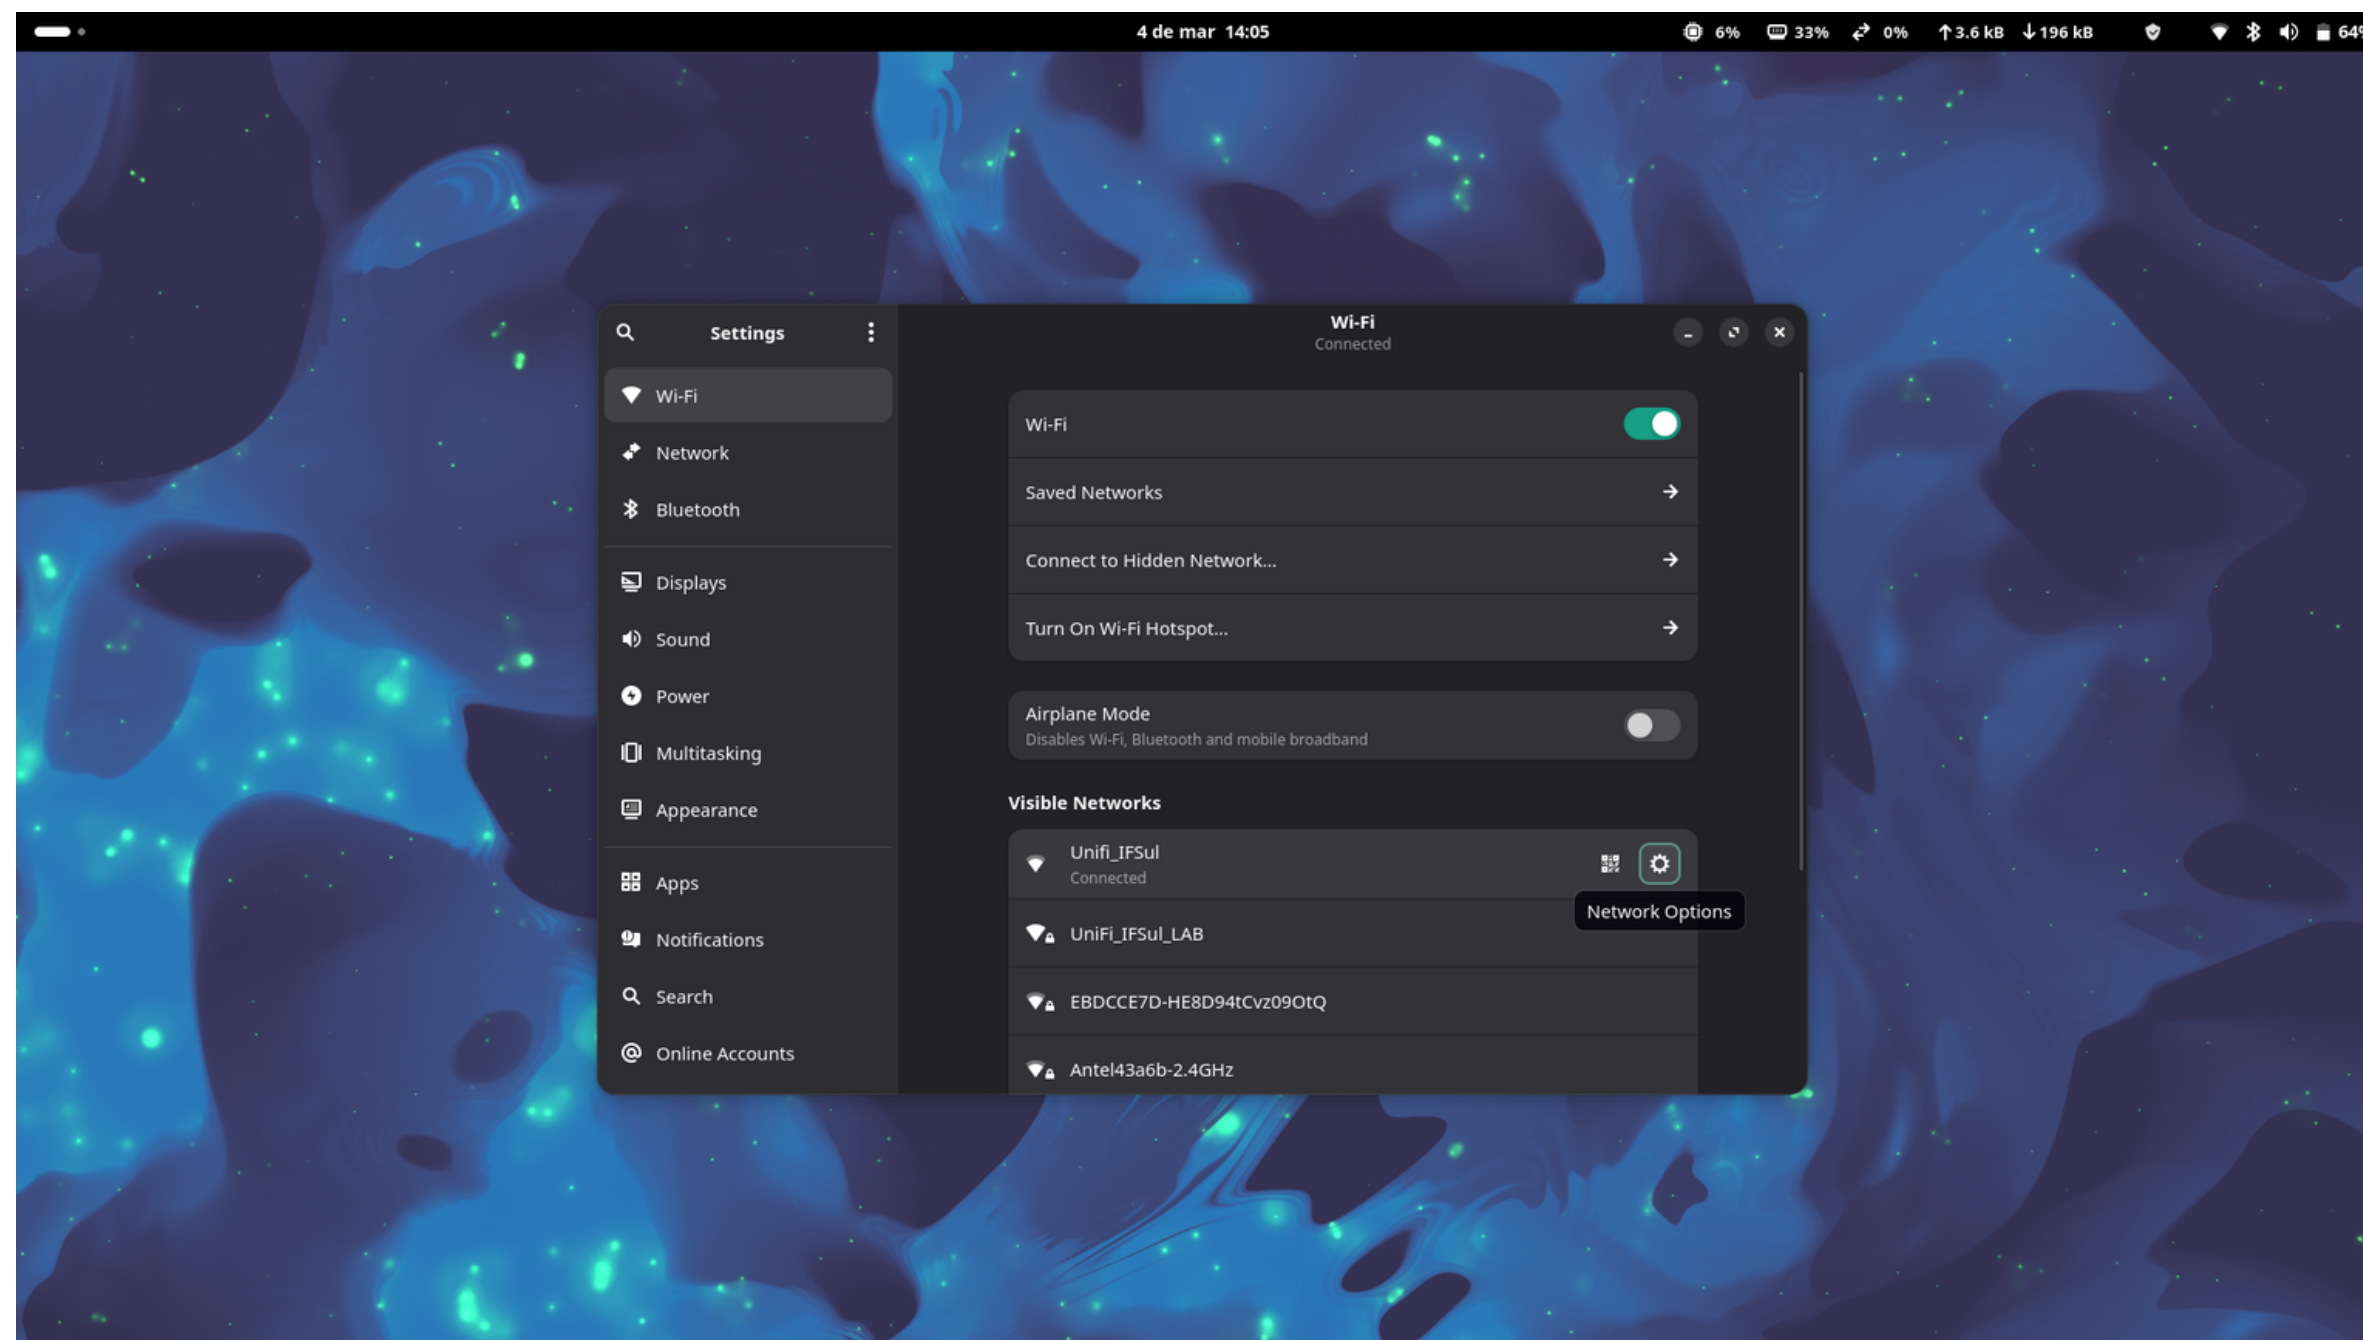


Passo 2

Ao lado de “Endereço de Hardware” estará o MAC.

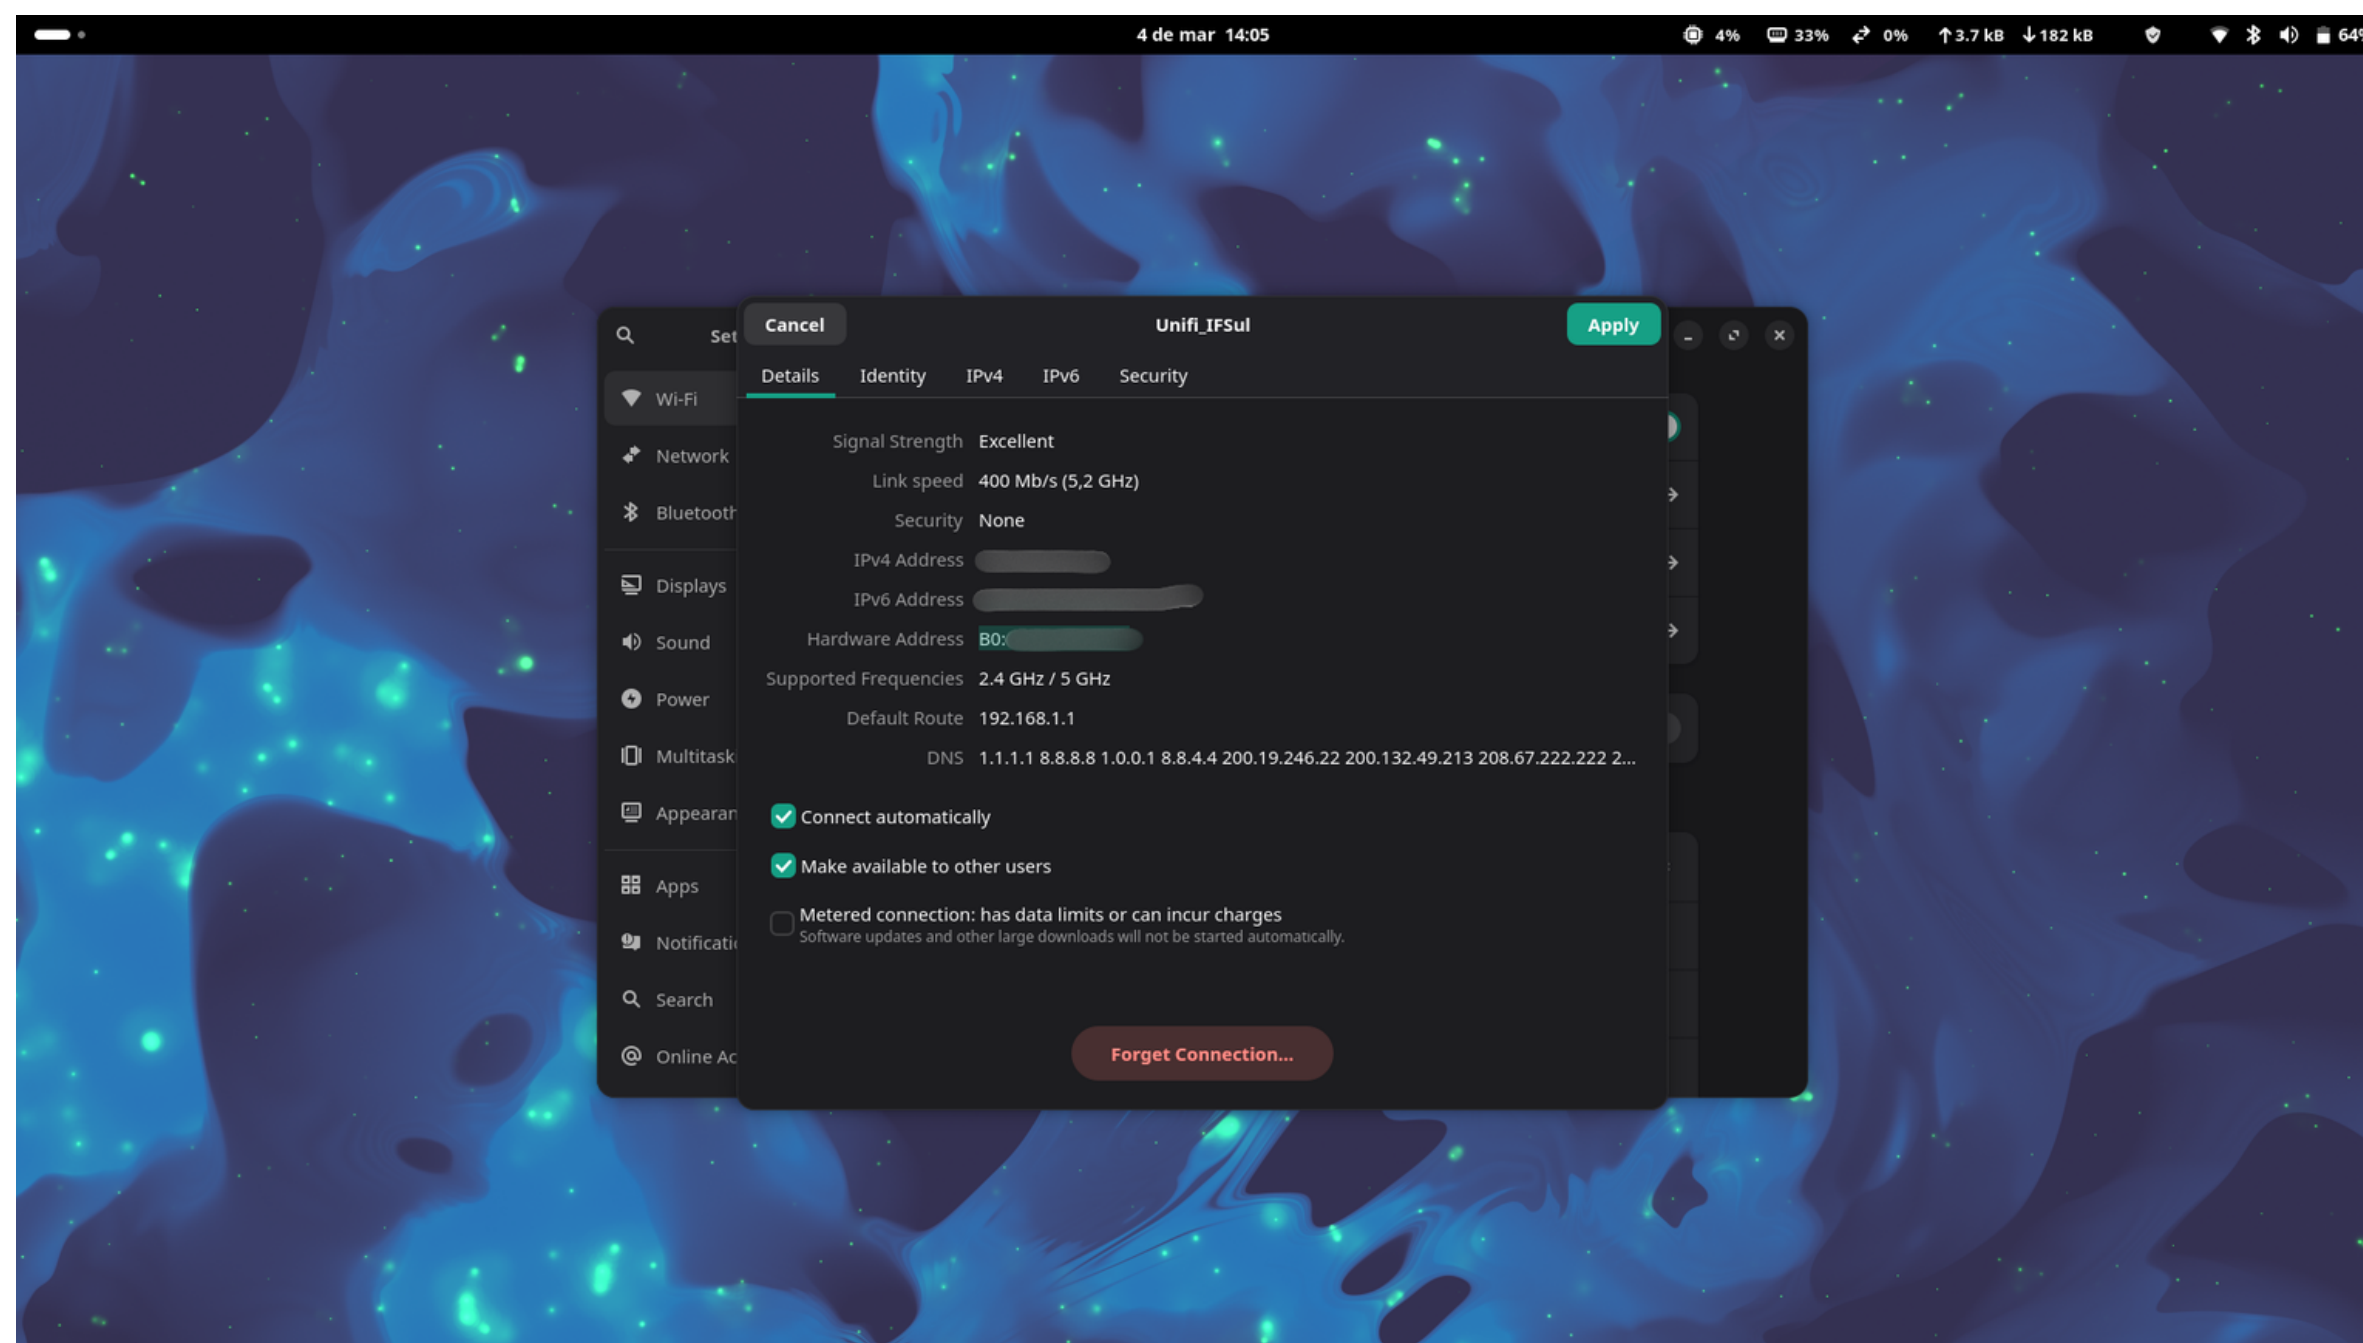

LINUX (distro Manjaro)

Abra um terminal e digite “ip link”, aperte enter. Procure por “wlo1”; ao lado de “link/ether” estará o endereço MAC.

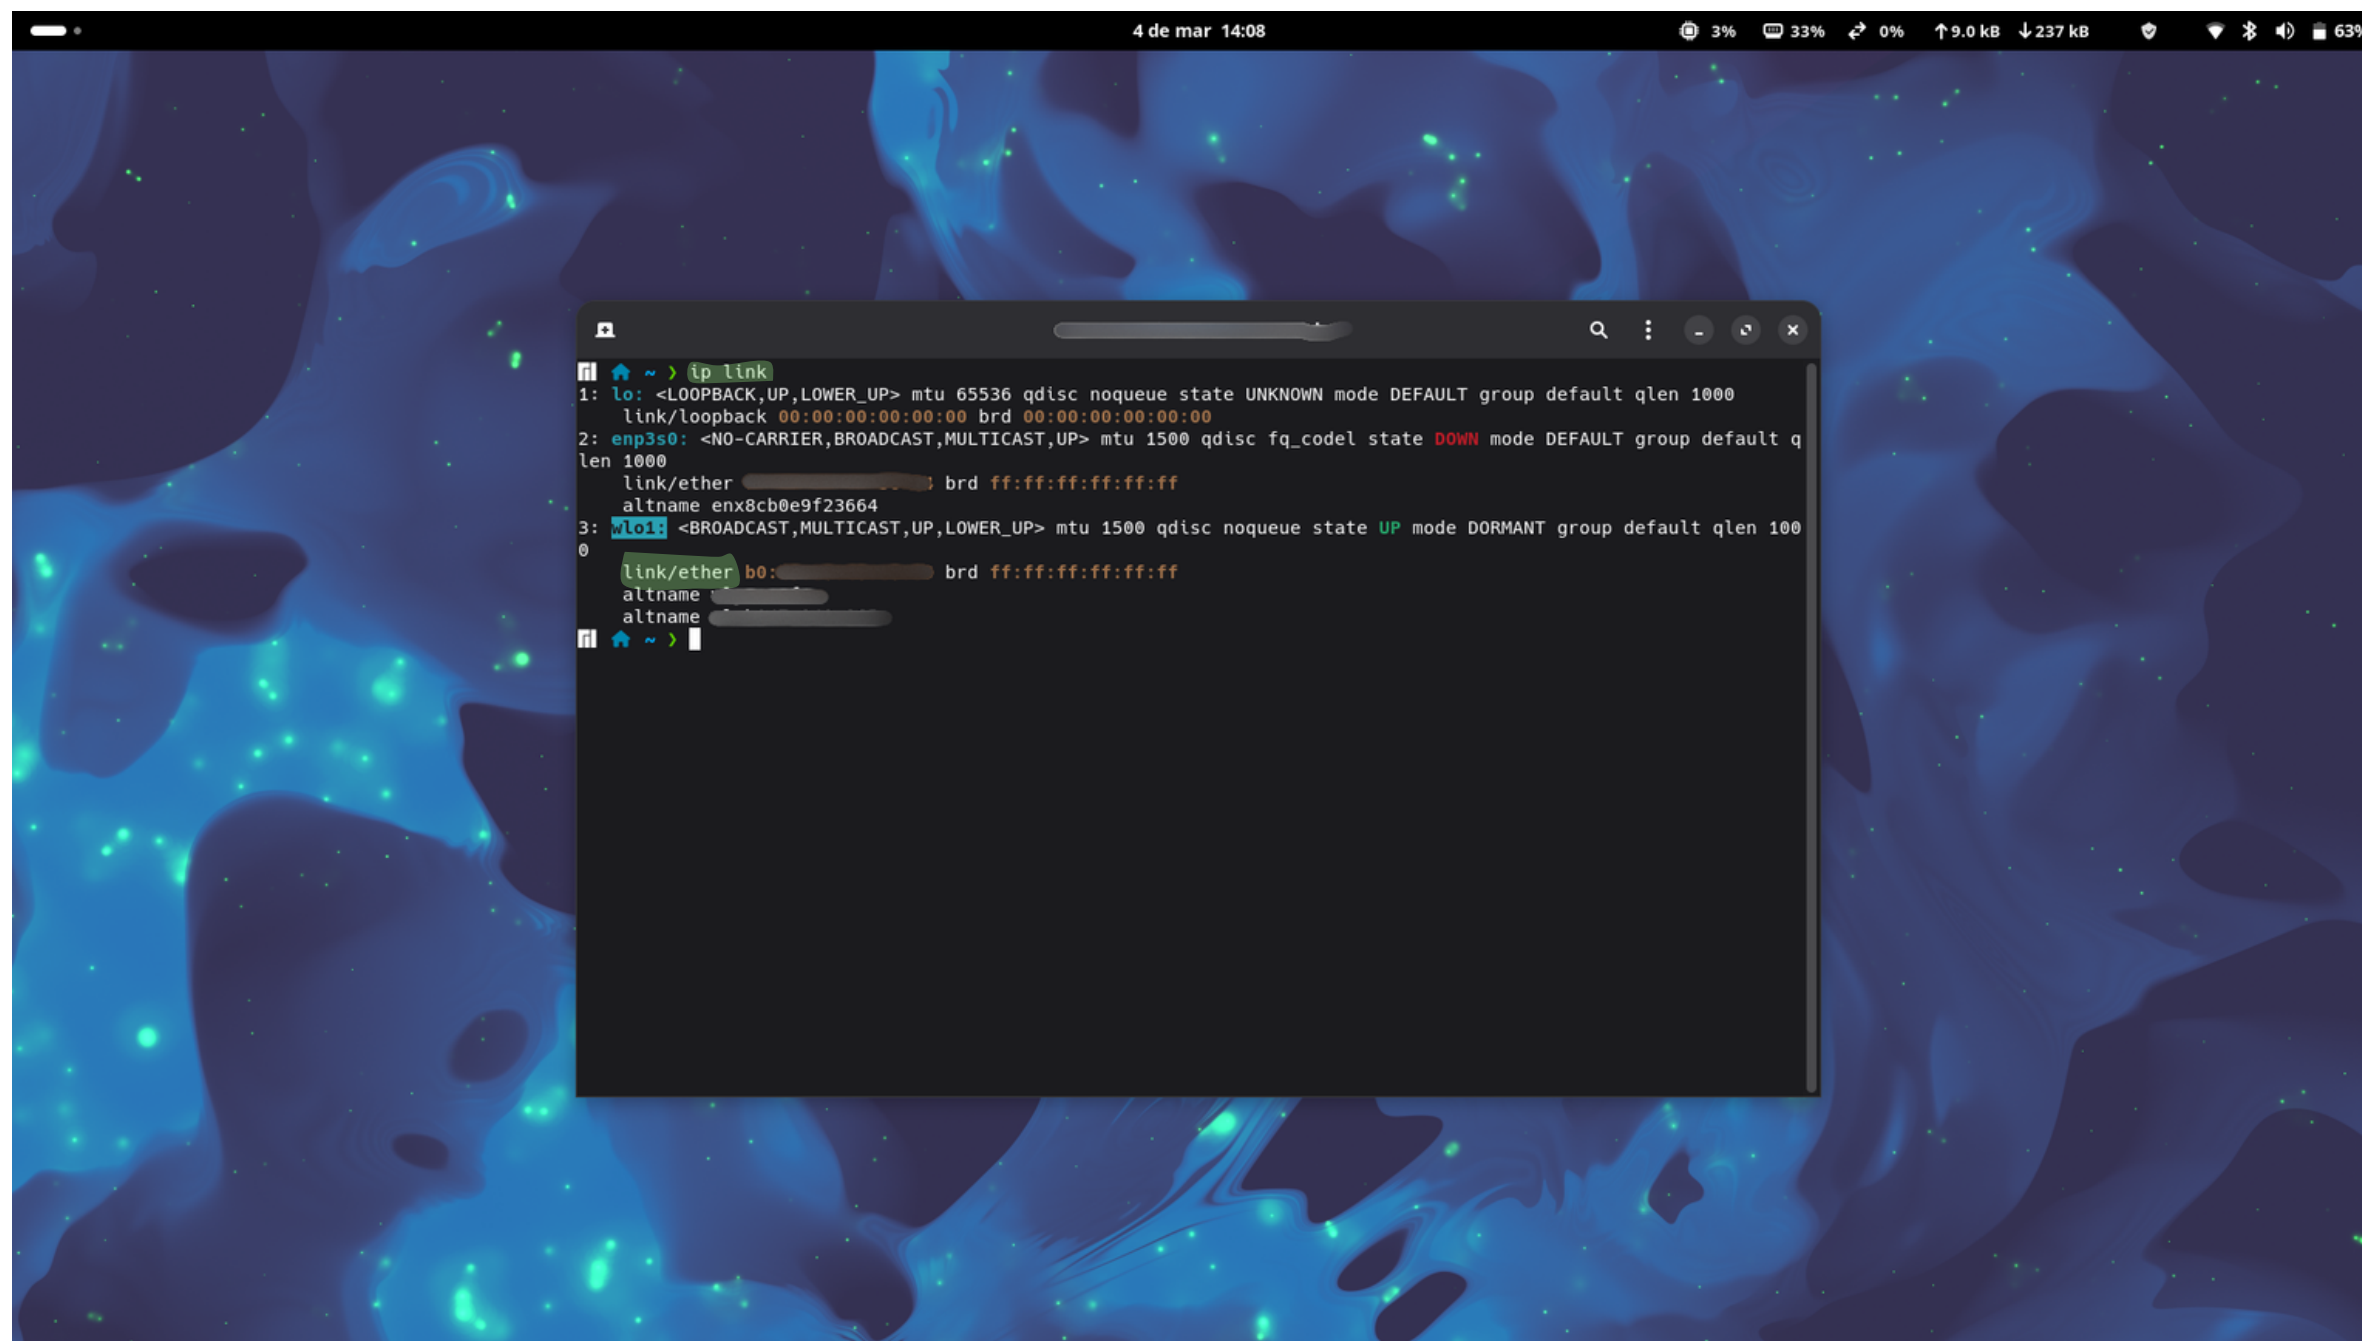A screenshot of a macOS desktop with a dark blue, abstract, glowing pattern background. At the top, a status bar shows the date and time as "4 de mar 14:08" and various system icons including battery (3%), Wi-Fi (33%), Bluetooth, and network speed (9.0 kB up, 237 kB down). In the center, a terminal window is open, displaying the output of the command "ip link". The terminal shows three network interfaces: "lo" (loopback), "enp3s0" (Ethernet), and "wlo1" (Wi-Fi). The "wlo1" interface is highlighted in green, and its MAC address "b0:01:00:00:00:00" is also highlighted in green. The terminal window has a dark background and a light-colored text cursor at the bottom.

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:00:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx8cb0e9f23664
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
    link/ether b0:01:00:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname 
    altname
```

LINUX (distro Ubuntu)

No terminal digite “ifconfig -a” e aperte enter. Procure por “wlan0”, ao lado terá “Endereço de HW” e o número ao lado será o MAC.

```
~$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  Endereço de HW 
          inet end.:          Bcast:192.168.255.255  Masc:255.255.0.0
          endereço inet6:          Escopo:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          pacotes RX:37492 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
          Pacotes TX:30209 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
          colisões:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:30386269 (30.3 MB) TX bytes:4677959 (4.6 MB)
          IRQ:20 Memória:f7e00000-f7e20000

lo        Link encap:Loopback Local
          inet end.: 127.0.0.1  Masc:255.0.0.0
          endereço inet6: ::1/128 Escopo:Máquina
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Métrica:1
          pacotes RX:5212 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
          Pacotes TX:5212 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
          colisões:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1089597 (1.0 MB) TX bytes:1089597 (1.0 MB)

wlan0     Link encap:Ethernet  Endereço de HW fb:88:
          inet end.:          Bcast:200.132.48.255  Masc:255.255.255.128
          endereço inet6:          Escopo:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Métrica:1
          pacotes RX:24248 erros:0 descartados:0 excesso:0 quadro:0
          Pacotes TX:836 erros:0 descartados:0 excesso:0 portadora:0
          colisões:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4033629 (4.0 MB) TX bytes:130945 (130.9 KB)

~$
```